Granat 15
Dachziegel

BMI BRAAS

Granat 15

bmigroup.com/de

Granat 15

Die Wasserbarriere im Kopfbereich verhindert den Eintrieb von Regen und Flugschnee.

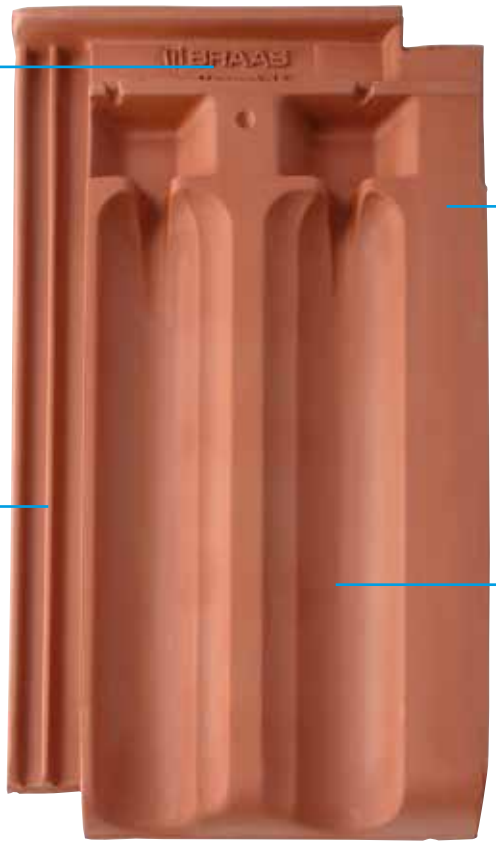

Historisches Dachziegelformat. Besonders für den Denkmalschutz geeignet.

Die doppelte seitliche Verfalzung schützt vor Eintrieb von Niederschlagsfeuchtigkeit.

Zwei tiefe Mulden sorgen für ein markantes Profil, das dem Dach einen ganz eigenen Charakter verleiht.

MATT (NATURROT/ENGOBE)

Naturrot

Edelschiefer*
(Edelengobe)

* Manganbraun durchgefärbt

GRANAT 15 – MARKANT UND EDEL FÜR HISTORISCHE DÄCHER

Es ist die Individualität, die Altbauten und denkmalgeschützte Häuser so besonders macht. Den originalgetreuen Charakter unterstreichen Sie mit dem Granat 15. Er sorgt mit seiner markanten Form für ein ausgezeichnetes Erscheinungsbild – auch bei Neubauten, die sich dem Historischen verschrieben haben. Das anspruchsvolle kleine Format fordert handwerkliches Können und strahlt besondere Wertigkeit aus.

EIN KOMPLETTES DACHSYSTEM

- Große Auswahl an Formziegeln und Systemkomponenten.
- Jeweils in Funktion, Form, Farbe und Material aufeinander abgestimmt.

TECHNISCHE DATEN

Variable Decklänge:	338 – 350 mm
Mittlere Deckbreite:	205 mm
Bedarf pro m²:	13,9 – 14,4 St.
Gewicht pro Stück:	ca. 3,1 kg
Regeldachneigung:	30°

30 JAHRE
BRAAS MATERIAL-GARANTIE

10 JAHRE
ZUSATZ-GARANTIE AUF FROST-BESTÄNDIGKEIT
auf alle Braas Dachziegel

Mehr Informationen unter www.bmigroup.com/de

ABMESSUNGEN



EINTEILUNG TRAUFE – FIRST

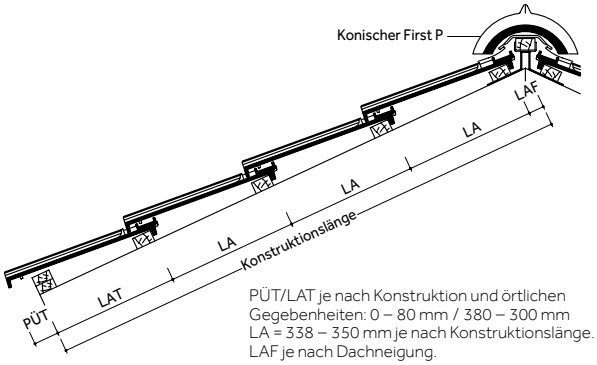

PÜT/LAT je nach Konstruktion und örtlichen Gegebenheiten: 0 – 80 mm / 380 – 300 mm
LA = 338 – 350 mm je nach Konstruktionslänge.
LAF je nach Dachneigung.

Lattenabstand First (LAF)

Dachneigung [Grad]	≤ 30°	> 30° – 45°	> 45°
Konischer First P [mm]	40	35	30

EINTEILUNG ORTGANG – ORTGANG

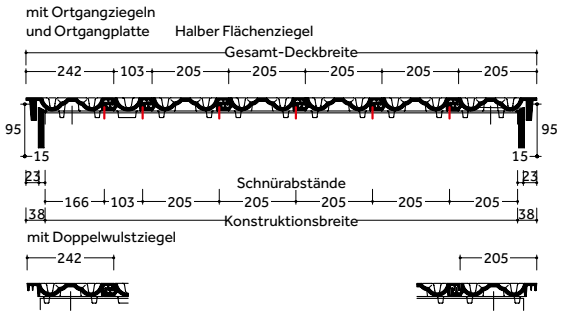

Dachziegel werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Fertigungsbedingte Schwankungen der Farbe und Oberflächenstruktur innerhalb eines engen Toleranzbereiches sind bei Mustern und Lieferlosen daher ganz normal. Sie entsprechen der Produktnorm. Farbänderungen können auch durch Witterungseinflüsse sowie Lichteinwirkung im Laufe der Zeit auftreten.

Naturrote Dachziegel zeichnen sich zusätzlich durch ein lebendiges Farbspiel aus.

MODELLABHÄNGIGES ZUBEHÖR (BEISPIELE)

Fläche:

Halber Flächenziegel

Lüfterziegel

Abschlüsse:

Firstziegel

Pultziegel

Ortgangziegel

Mansardziegel

Durchgänge:

Ton-Sanilüfter (oben offen)
Die fachgerechte Entlüftung aufsteigender Leitungen erfordert ein Entlüftungsprodukt, das allen Anforderungen standhält.

Sicherheit, Begehbarkeit:

Universal-Schneefanggitterstütze
Für die fachgerechte Befestigung der Schneefanggitter.

Schneefanggitter
Sie verhindern das Abrutschen des Schnees vom Dach.

Universal-Sicherheitsrost
Um ein Dach sicher zu begehen, kommt man an einem sicheren Trittsystem nicht vorbei.

Befestigung:

Braas Spiralclip
Zur schnellen und werkzeugfreien Windsogsicherung.

Kehl- / Gratklammer
Für die einfache und schnelle Befestigung von geschnittenen Dachpfannen an Grat und Kehle.

MODELLUNABHÄNGIGE SYSTEMKOMPONENTEN (BEISPIELE)

Anschlüsse:

20 JAHRE BRAAS MATERIAL-GARANTIE auf Wakaflex

Wakaflex lässt sich als Wand- und Kaminanschluss schnell und einfach verlegen, Werkzeuge sind kaum notwendig.

Figaroll Plus dient zur Trockenfirst- / Trockengratverlegung mit hervorragenden Lüftungseigenschaften.

Photovoltaik & Solarthermie:



Braas PV Indax ist ein Indachsystem, das sich nicht vom Dach hervorhebt. Die Module werden homogen in das Dach integriert.

Braas Thermokollektoren bieten eine nachhaltige Lösung zur Kosteneinsparung beim Energieverbrauch.

Aufsparrendämmung:



Clima Comfort ist eine Hochleistungsdämmlösung, die absolut dünn und gleichzeitig besonders effizient ist. Die Dämmplatten bestehen aus Resol-Hartschaum.

DivoDämm Top ist ein hocheffizientes Dämmelement für den Einsatz in der Dachsanierung und im Neubau.

Unterspannbahnen:

15 JAHRE BRAAS FUNKTIONS-GARANTIE auf Divoroll Premium WU, Top RU, Maximum+ 2S

10 JAHRE BRAAS FUNKTIONS-GARANTIE auf Divoroll Universal+ 2S, Kompakt 2S, Kompakt

Die besten Grundlagen für die Unterkonstruktion eines Daches. Sie sorgen für Feuchteschutz bei der Wärmedämmung.

Weitere Systemkomponenten finden Sie unter www.bmigroup.com/de

Granat 15 –
Matt, Naturrot

Granat 15 –
Matt, Naturrot

WERKE UND LÄGER

Obergräfenhain
Werk und Lager
Rathendorfer Straße
09322 Penig OT Obergräfenhain
T 034346 64 0
F 034346 64 189

Rehfelde
Lager
Lichtenower Straße 6
15345 Rehfelde OT Zinndorf
T 06104 800 204
F 06104 800 525

Karstädt
Werk und Lager
Straße des Friedens 48 a
19357 Karstädt
T 038797 795 0
F 038797 795 134

Rahmstorf
Werk und Lager
Goldbecker Straße 21
21649 Regesbostel
T 04165 9721 0
F 04165 9721 32

Idstedt
Lager
Alte Landstraße 1
24879 Idstedt
T 04625 80 0
F 04625 80 47

Heisterholz
Werk und Lager
Heisterholz 1/B 61
32469 Petershagen
T 05707 811 0
F 05707 811 223

Heyrothsberge
Werk und Lager
Königsborner Straße 35
39175 Heyrothsberge
T 039292 750 0
F 039292 2134

Monheim
Lager
Baumberger Chaussee 101
40789 Monheim Baumberg
T 02173 967 0
F 02173 967 261

Dülmen
Werk und Lager
Wierlings-Esch 31
48249 Dülmen
T 02594 9426 0
F 02594 9426 49

Heusenstamm
Werk und Lager
Rembrücker Straße 50
63150 Heusenstamm
T 06104 937 0
F 06104 937 470

Hainstadt
Werk und Lager
Ziegeleistraße 10
74722 Buchen-Hainstadt
T 06281 908 0
F 06281 908 177

Östringen
Lager
Industriestraße 1
76684 Östringen
T 06104 800 241
F 06104 800 582

Mainburg
Werk und Lager
Wolnzacher Straße 40
84048 Mainburg
T 08751 77 0
F 08751 77 139

Altheim
Werk und Lager
Braas & Schwenk-Straße 50
89605 Altheim
T 07391 5006 0
F 07391 5006 249

Herzogenaurach
Lager
Konrad-Wormser-Straße 1
91074 Herzogenaurach
T 09132 903321
F 09132 903329

BRAAS INNENDIENST

T 06104 800 1000
F 06104 800 1010
E innendienst@bmigroup.com

TECHNISCHE BERATUNG

T 06104 800 3000
F 06104 800 3030
E awt.beratung.de@bmigroup.com

Braas GmbH
Frankfurter Landstraße 2 – 4
61440 Oberursel
T +49 6171 61 014
F +49 6171 61 2300

bmigroup.com/de

BMI 1526 DD 2.500 Stand 01/2020 · Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Technischer Stand 01/2020