


OCTA LUMINA

120 | 80 | 40 | PLUS |
TOOLLESS


LEUCHTRAHMEN
MIT SYSTEM

FAS ZINA TION

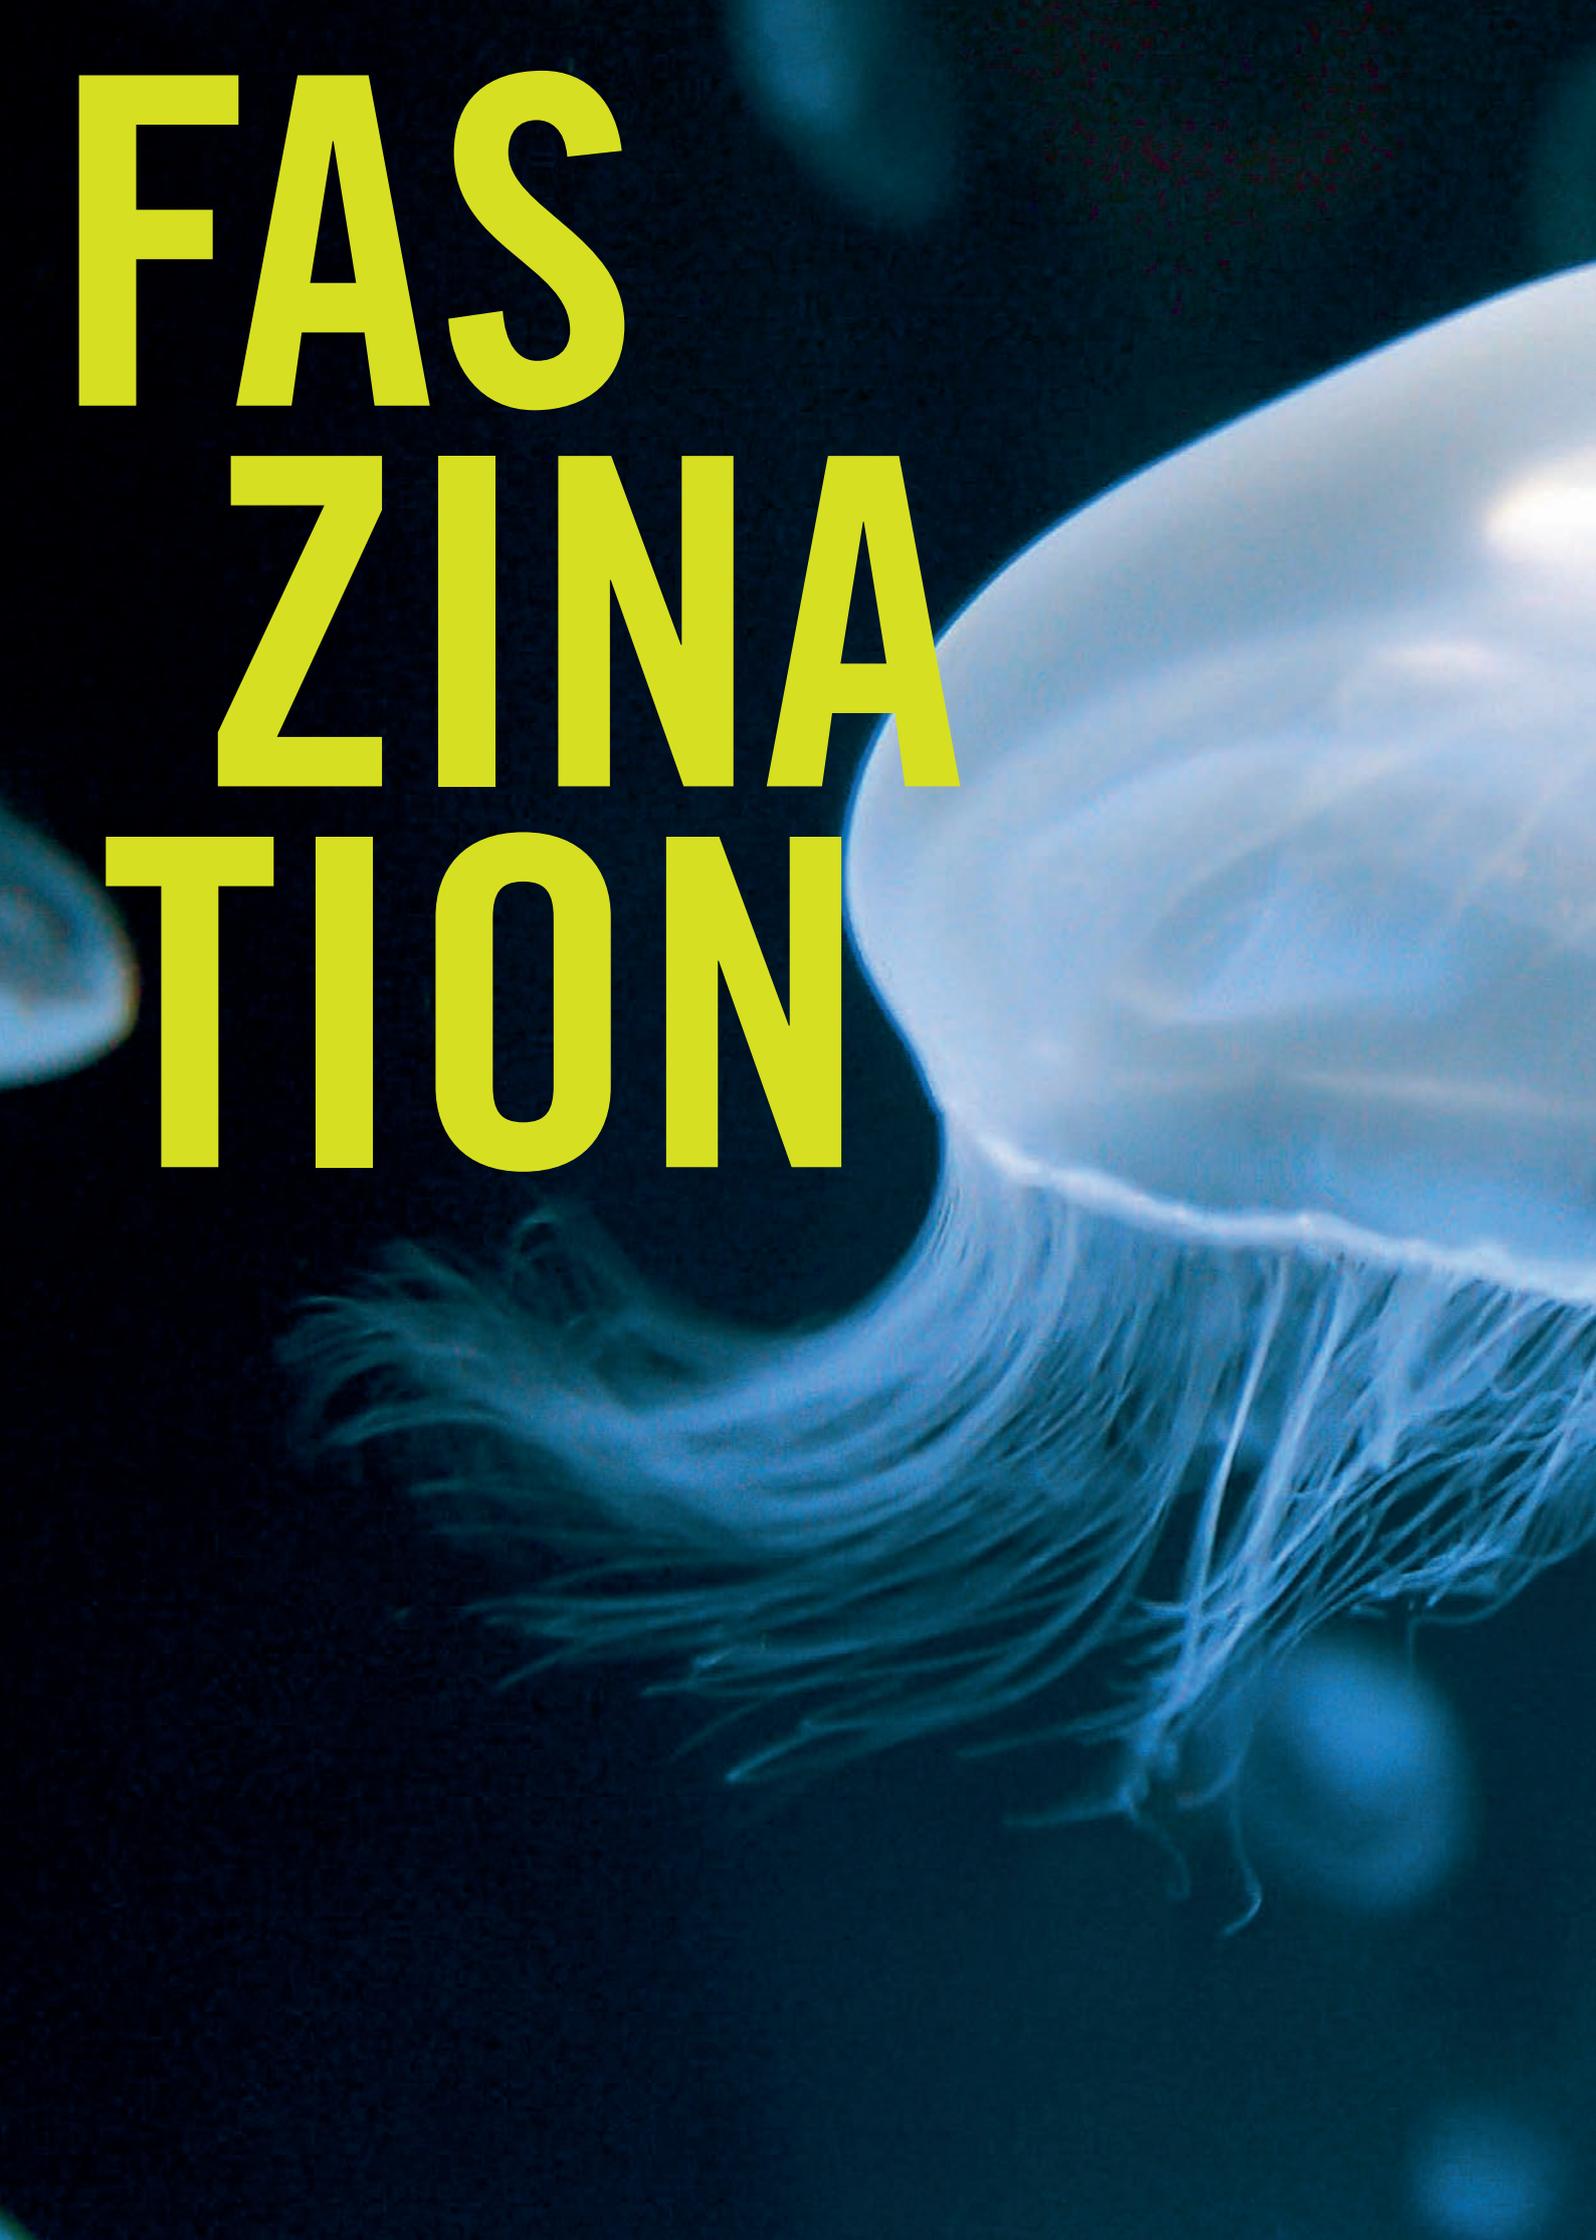



Licht hat eine Anziehungskraft, der sich niemand entziehen kann. Eine Faszination, die elementar ist. Einzeller bewegen sich in Richtung Helligkeit, Pflanzen drehen sich zur Sonne und unsere Netzhaut reagiert automatisch auf jede Lichtquelle. Sogar unsere Psyche, unsere Gefühle, unsere Gesundheit werden davon beeinflusst. Deshalb lautet die Frage nicht: Licht oder keins? Sondern: Wie kann man es optimal nutzen, um Produkte und Unternehmen wortwörtlich ins rechte Licht zu rücken – und ihnen dadurch nachhaltig Aufmerksamkeit zu verschaffen? Dazu ein paar erhellende Antworten.

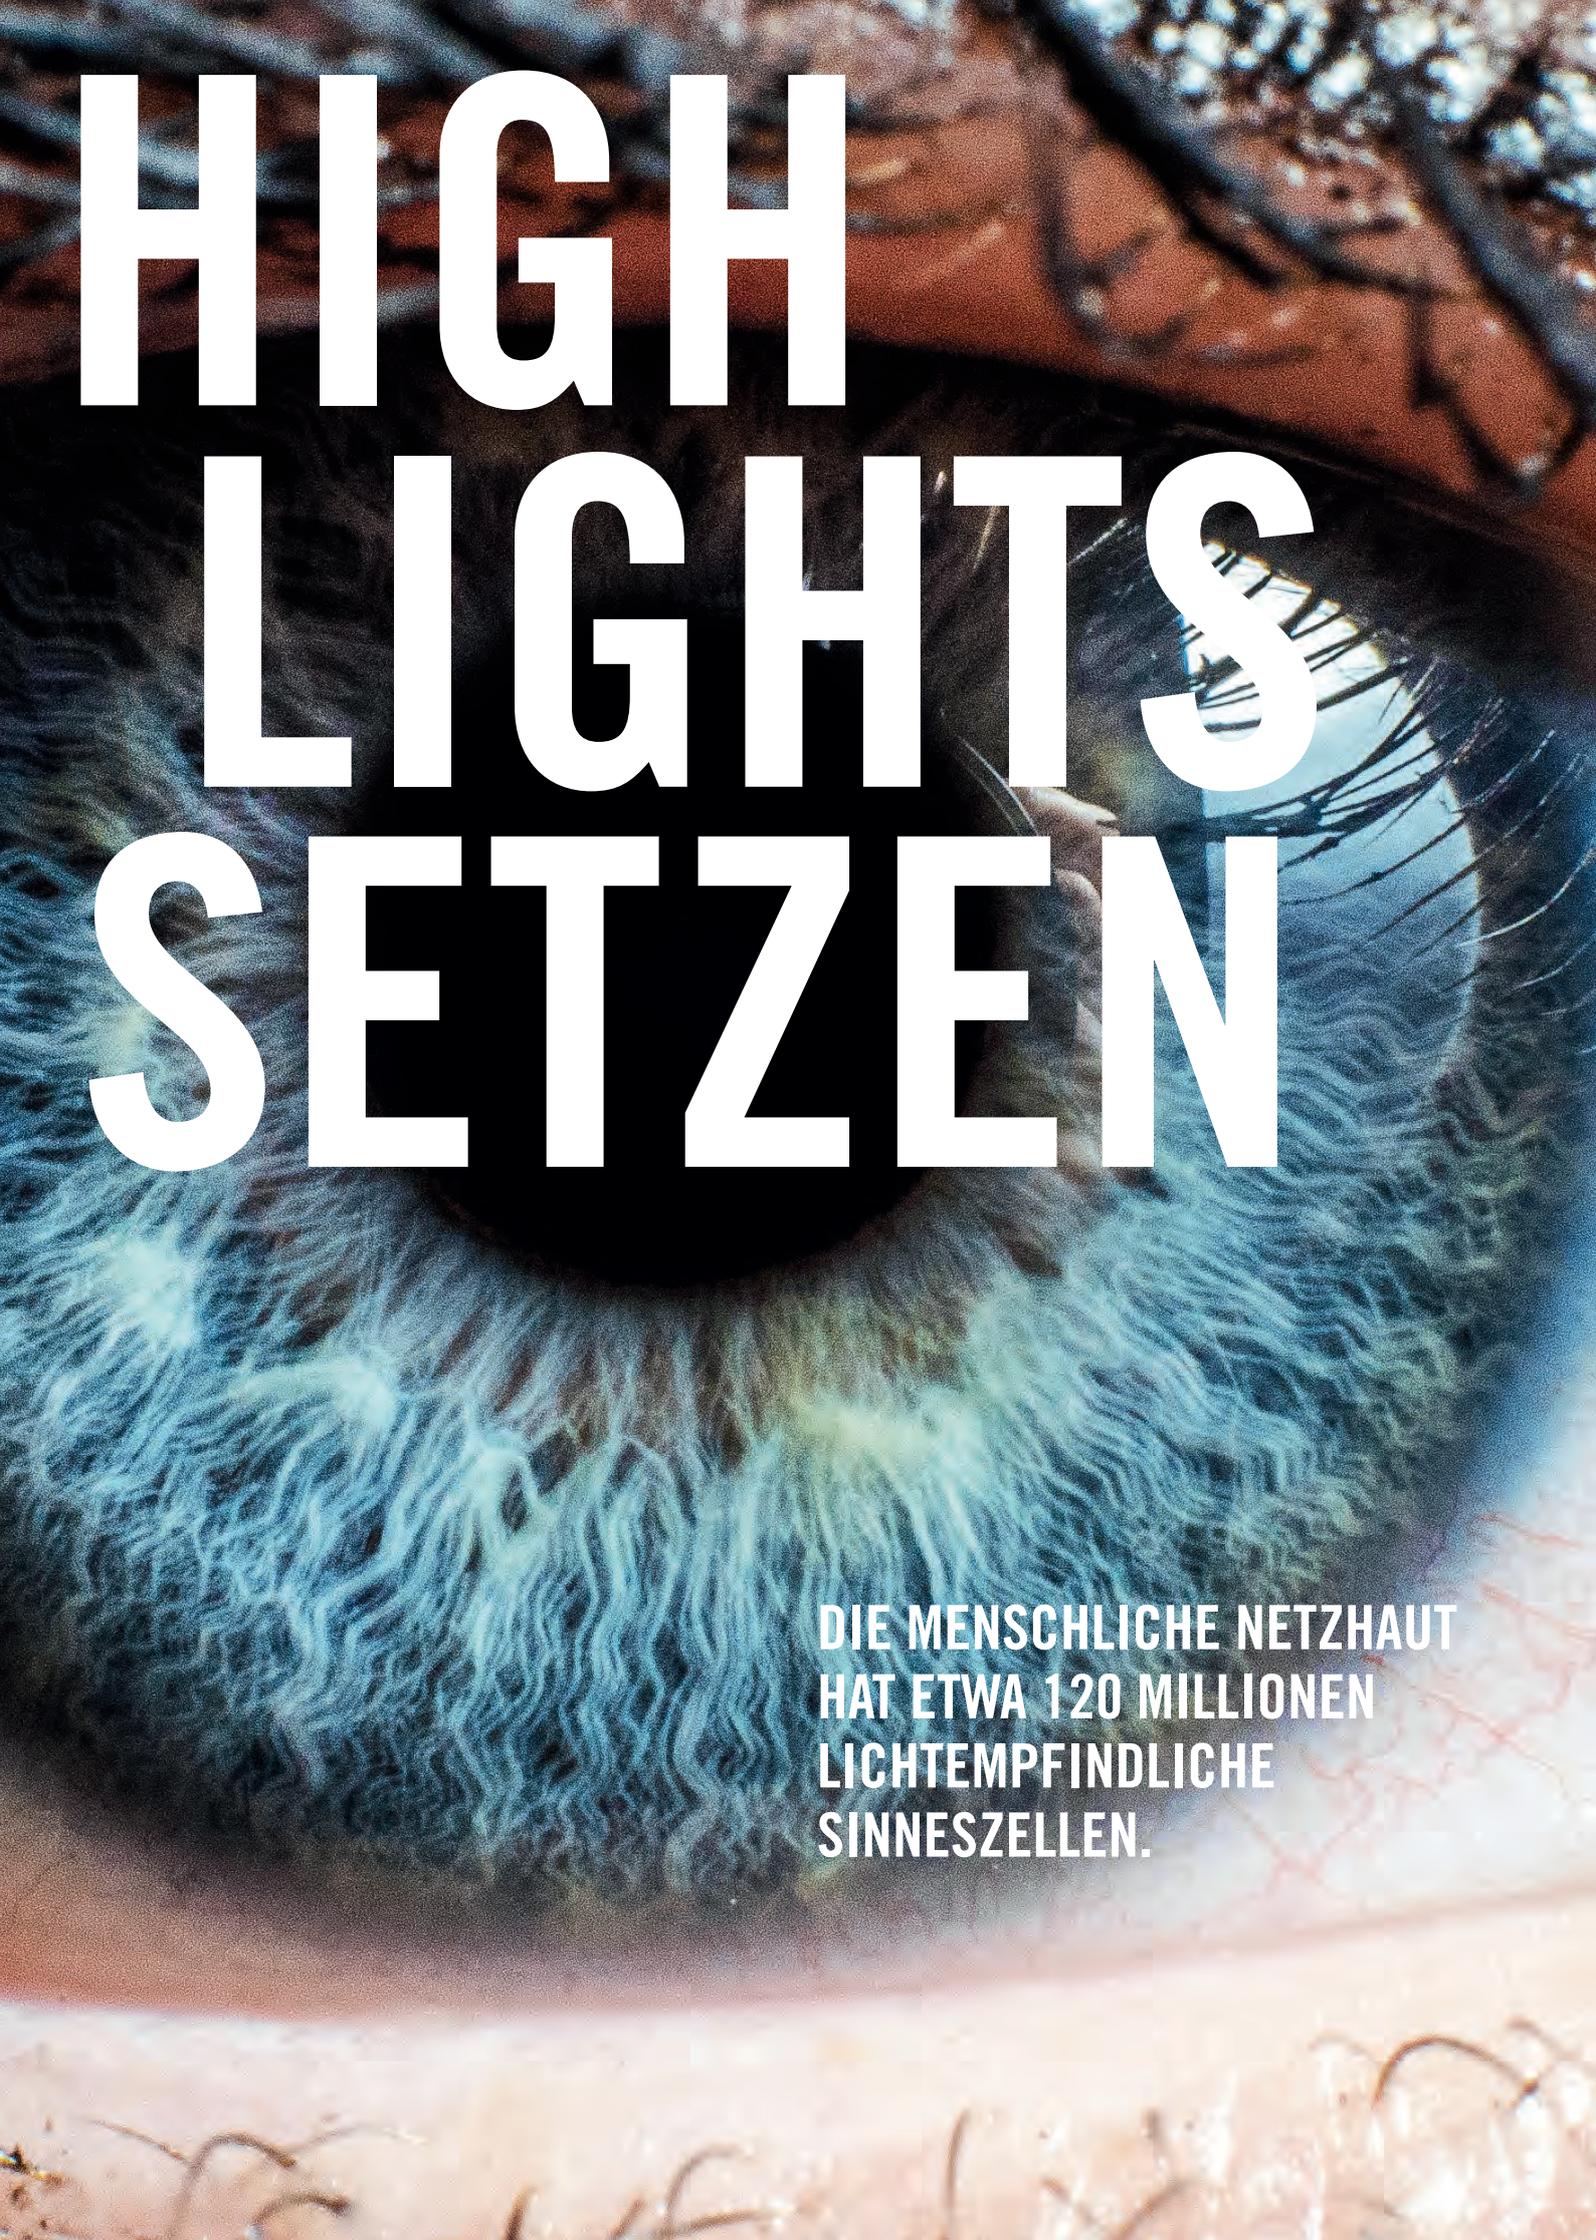

HIGH LIGHTS SETZEN

DIE MENSCHLICHE NETZHAUT
HAT ETWA 120 MILLIONEN
LICHTEMPFINDLICHE
SINNESZELLEN.



LEUCHTKRAFT RAUMWIRKUNG AUFMERKSAMKEIT

FÜR IHR PROJEKT

Die natürliche Strahlkraft des Lichts. Potenziert durch leistungsstarke Power-LEDs. Mit einer optimalen Linsenstreuung und neutraler Farbwiedergabe. Dazu eine gleichmäßige, absolut schattenfreie Ausleuchtung. All dies macht OCTAlumina zu mehr als nur Leuchtwerbung: zu einem Highlight im wahrsten Sinne des Wortes. Übrigens nicht nur wegen seiner exzellenten Aufmerksamkeitswerte und einer Brillanz, die Ihr Unternehmen zum

OCTALUMINA LEUCHTRAHMEN-SYSTEM



Leuchten bringt. Auch in puncto Flexibilität ist OCTALumina ein strahlendes Vorbild. Modular konzipiert bietet es Lösungen für jede räumliche Anforderung. Und das bei extrem einfachem Auf- und Abbau, denn die Licht- und Stromtechnik ist im Rahmenprofil bereits vormontiert. Sie suchen das ideale System zur Präsentation und Repräsentation? Sie haben es gefunden.

FLEXIBEL MODULAR GROSSFLÄCHIG

FÜR FASZINIERENDE RAUMERLEBNISSE



Sie denken groß? Kein Problem für OCTALumina 120 und 80. Das System ist in Höhe oder Breite flexibel erweiterbar. So können selbst XXL-Flächen bespielt und geschaffen werden – freistehend oder per Wand- und Deckenmontage. Hochwertige LEDs mit seitlicher Einspeisung garantieren eine stimmungsvolle, homogene Ausleuchtung. Für große Raumerlebnisse. Und großartige.



**OCTA
LUMINA
120 | 80**

TECHNISCHE FEATURES

OCTAlumina 120 | 80




Moderne Power-LEDs



Viele Rahmenfarben




Integrierte Stromtechnik



120 mm beidseitig



Individuelle Aufhängungen



120 mm einseitig



Plug & Play



80 mm einseitig



Flachkeder-Prinzip



Zwei Profiltiefen. Für jede Anforderung.

Unsere OCTAlumina-Rahmen mit Kanteneinspeisung sind in 120 mm Profiltiefe mit ein- oder beidseitiger und in 80 mm mit einseitiger Beleuchtung erhältlich. Auf Wunsch pulverbeschichtet in vielen RAL-Farben – für jede räumliche und farbliche Anforderung.

Leuchtendes Vorbild. Auch in puncto Qualität.

Unsere hochwertigen Komponenten aus eloxiertem Aluminium zeichnen sich durch ihre Formstabilität, Langlebigkeit und Ästhetik aus. Kanteneinspeisung mit Power-LEDs sorgt für eine homogene Ausleuchtung und lange Betriebsdauer bei geringem Stromverbrauch.

Einfaches Handling? Serienmäßig eingebaut.

Unser Montagekonzept in zwei Worten: Plug & Play. Vormontierte Profile und einfache Steckverbindungen helfen effektiv, Zeit und Kosten zu sparen. Unsere wiederverwendbare Systemverpackung sorgt für sicheren Schutz bei Transport und Aufbewahrung.

Maximale Flexibilität. Bei minimalem Aufwand.


Ob freistehend mit Fußplatten, an die Wand montiert oder von der Decke abhängig; ob Raum im Raum, Theke, Kabine, Ecklösung oder Deckenring.

BILDER WERDEN VOM MENSCHLICHEN GEHIRN 60.000 MAL SCHNELLER VERARBEITET ALS SCHRIFT.

OCTALUMINA 120 | 80 – FREISTEHEND MIT FUSSPLATTEN

Edle Aluminiumoberfläche | Ohne Systemnut | Homogene Ausleuchtung | Mit Fußplatten |
Extrem schneller Aufbau | Für ein- oder beidseitige Beleuchtung | Flachkedertechnik

OCTALUMINA 120 BEIDSEITIG | SONDERMASS




OL 1290.01

Aluminium | 1 freistehendes Rahmenelement mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Fußplatten, für ein- oder beidseitig beleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print


Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

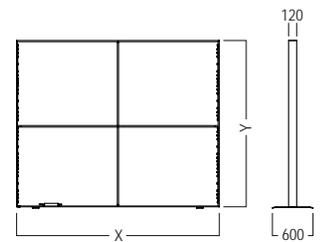

Maximale Höhe
oder Breite
beträgt 3000 mm

OCTALUMINA 120 EINSEITIG | SONDERMASS




OL 1290 E.01

Aluminium | 1 freistehendes Rahmenelement mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Fußplatten, für einseitig beleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print


Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

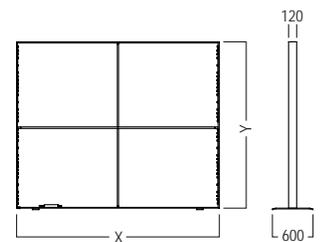

Maximale Höhe
oder Breite
beträgt 3000 mm

OCTALUMINA 80 EINSEITIG | SONDERMASS




OL 890 E.01

Aluminium | 1 freistehendes Rahmenelement mit 80 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Fußplatten, für einseitig beleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

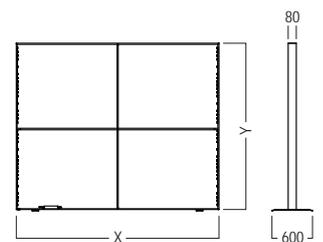

Maximale Höhe
oder Breite
beträgt 3000 mm

FREISTEHEND MIT FUSSPLATTEN

OCTAlumina 120 | 80 | Einseitig | Beidseitig




I OCTAlumina 120 gibt es auch als freistehendes, mobiles Display-Set **DL 1202** mit praktischer Transporttasche. Mehr auf Seite 33.

UNGEFÄHR 8 MIN 20 SEK BENÖTIGT DAS LICHT VON DER SONNE ZUR ERDE.

OCTALUMINA 120 | 80 – INTEGRIERBAR OHNE FUSSPLATTEN

Edle Aluminiumoberfläche | Ohne Systemnut | Homogene Ausleuchtung | Integrierbar und kombinierbar mit OCTAwall custom oder Maxima light | Extrem schneller Aufbau | Für ein- oder beidseitig beleuchtete Grafik | Flachkedertechnik

OCTALUMINA 120 BEIDSEITIG | SONDERMASS




OL 1291.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker, ohne Fußplatten, für ein- oder beidseitig beleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print


Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen und Position für Kabelauslass bei Bestellung angeben

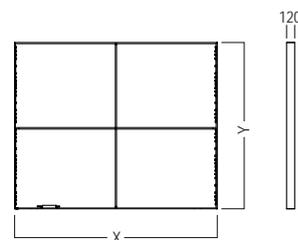

Maximale Höhe
oder Breite
beträgt 3000 mm

OCTALUMINA 120 EINSEITIG | SONDERMASS




OL 1291 E.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker, ohne Fußplatten, für einseitig beleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print


Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen und Position für Kabelauslass bei Bestellung angeben



Maximale Höhe
oder Breite
beträgt 3000 mm

OCTALUMINA 80 EINSEITIG | SONDERMASS




OL 891 E.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 80 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker, ohne Fußplatten, für einseitig beleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert


Bitte Abmessungen und Position für Kabelauslass bei Bestellung angeben

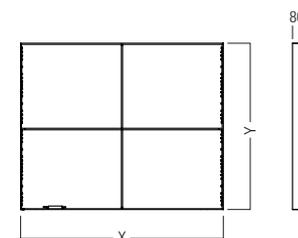

Maximale Höhe
oder Breite
beträgt 3000 mm

INTEGRIERBAR OHNE FUSSPLATTEN

OCTAlumina 120 | 80 | Einseitig | Beidseitig

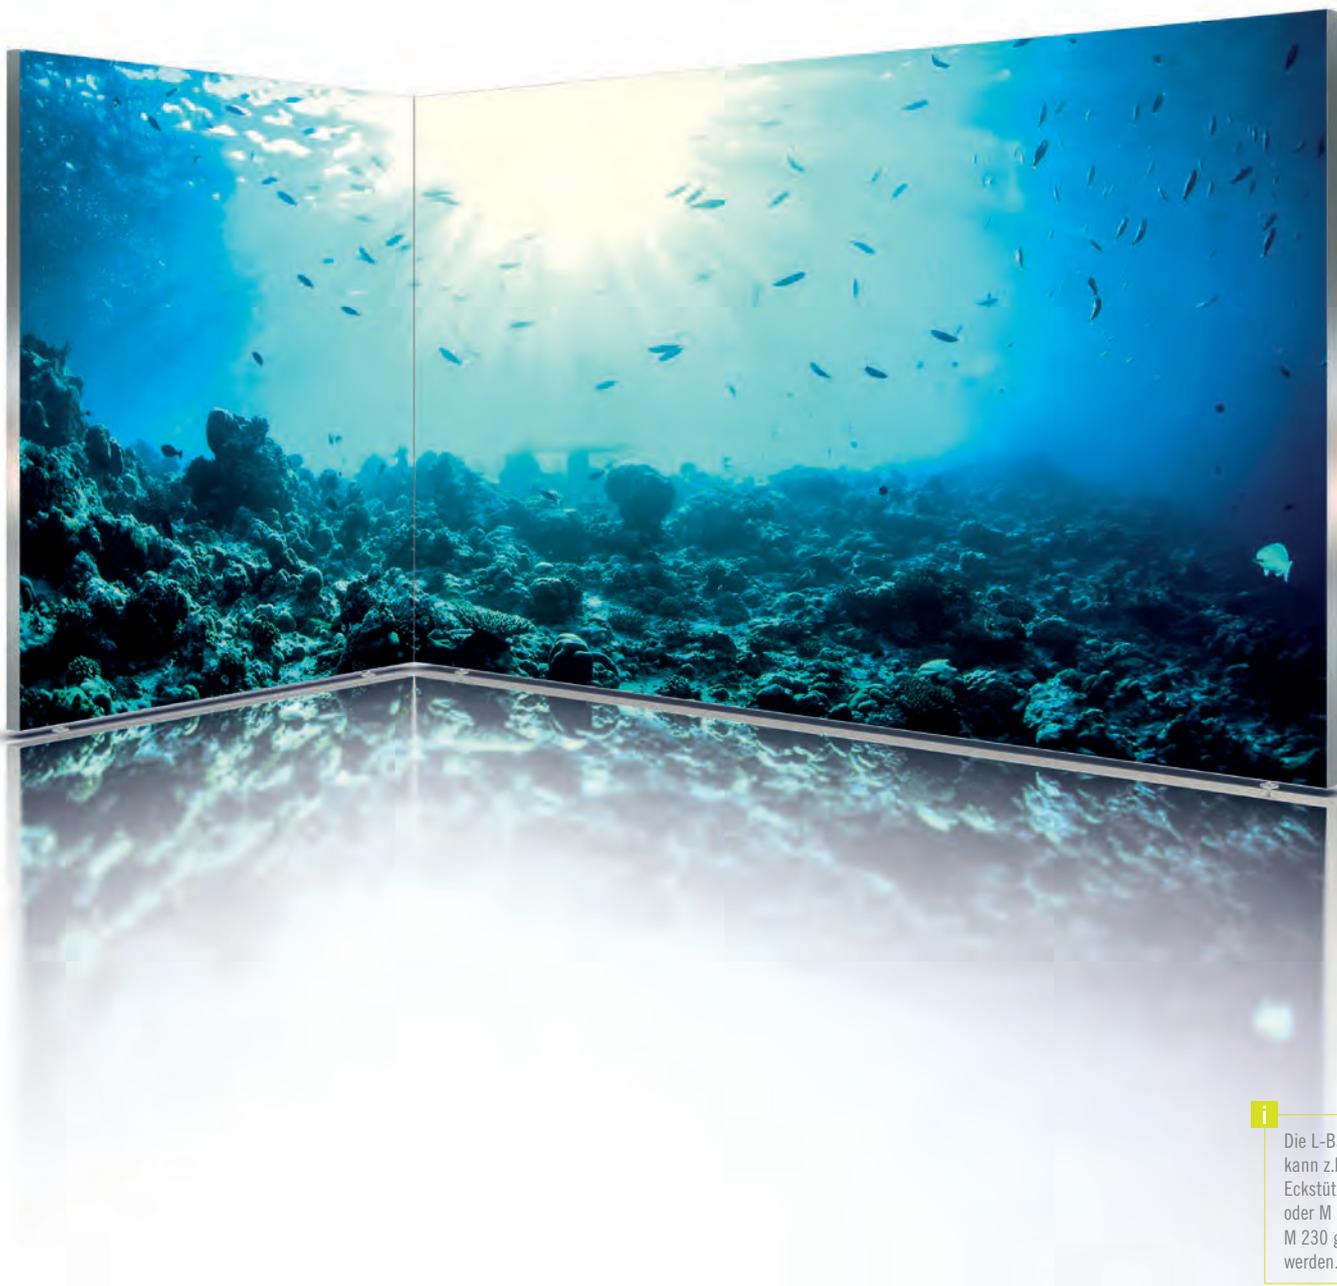


i Die L-Bauweise kann z.B. mit einer Eckstütze M 1020 oder M 225 / M 230 gebaut werden.



OCTALUMINA 120 | 80 – VERTIKALE DECKENABHÄNGUNG

Edle Aluminiumoberfläche | Ohne Systemnut | Homogene Ausleuchtung | Mit Adapter für vertikale Deckenabhangung | Extrem schneller Aufbau | Für ein- oder beidseitige Beleuchtung | Flachkedertechnik

OCTALUMINA 120 BEIDSEITIG | SONDERMASS



Maximale Höhe
oder Breite
beträgt 3000 mm


OL 1292.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Ösen OL 220 für vertikale Deckenabhangung (Anzahl je nach Rahmengröße), für ein- oder beidseitig beleuchtete Grafik


Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen und Seite der Ösen bei Bestellung angeben

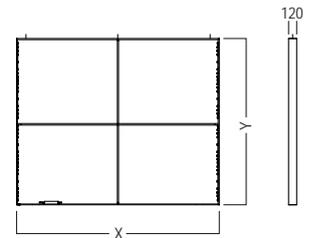

OCTALUMINA 120 EINSEITIG | SONDERMASS



Maximale Höhe
oder Breite
beträgt 3000 mm


OL 1292 E.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Ösen OL 220 für vertikale Deckenabhangung (Anzahl je nach Rahmengröße), für einseitig beleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen und Seite der Ösen bei Bestellung angeben

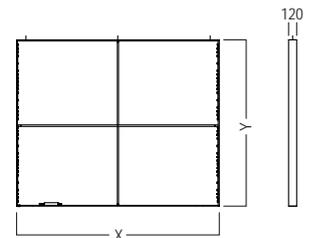

OCTALUMINA 80 EINSEITIG | SONDERMASS



Maximale Höhe
oder Breite
beträgt 3000 mm


OL 892 E.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 80 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Ösen OL 220 für vertikale Deckenabhangung (Anzahl je nach Rahmengröße), für einseitig beleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen und Seite der Ösen bei Bestellung angeben



VERTIKALE DECKENABHÄNGUNG

OCTAlumina 120 | 80 | Einseitig | Beidseitig



**NUR MILLIARDSTEL TEILE
EINER MILLIARDSTEL
SEKUNDE LEUCHTET DER
KÜRZESTE BLITZ DER WELT.**


1 Alle Rahmenprofile verlassen gut geschützt in einer wiederverwendbaren Systemverpackung unser Haus.



OCTALUMINA 120 | 80 – HORIZONTALE DECKENABHÄNGUNG UND WANDMONTAGE

Edle Aluminiumoberfläche | Ohne Systemnut | Homogene Ausleuchtung | Mit Adapter für horizontale Deckenabhangung oder Wandbefestigung | Extrem schneller Aufbau | Fur ein- oder beidseitige Beleuchtung | Flachkedertechnik

OCTALUMINA 120 BEIDSEITIG | SONDERMASS



Maximale Hohede
oder Breite
betragt 3000 mm


OL 1293.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Universalhalter OL 230 fur horizontale Deckenabhangung oder Wandbefestigung (Anzahl je nach Rahmengroe), fur ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik


Ohne Stoff/Print

Bestellma fur Prints = Rahmenauenma
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben



OCTALUMINA 120 EINSEITIG | SONDERMASS



Maximale Hohede
oder Breite
betragt 3000 mm


OL 1293 E.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Universalhalter OL 234 fur horizontale Deckenabhangung oder Wandbefestigung (Anzahl je nach Rahmengroe), fur einseitig hinterleuchtete Grafik


Ohne Stoff/Print

Bestellma fur Prints = Rahmenauenma
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben



OCTALUMINA 80 EINSEITIG | SONDERMASS



Maximale Hohede
oder Breite
betragt 3000 mm


OL 893 E.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 80 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Universalhalter OL 236 fur horizontale Deckenabhangung oder Wandbefestigung (Anzahl je nach Rahmengroe), fur einseitig hinterleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Bestellma fur Prints = Rahmenauenma
Rahmenelemente werden demontiert geliefert


Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben



HORIZONTALE DECKENABHÄNGUNG + WANDLÖSUNG

OCTAlumina 120 | 80 | Einseitig | Beidseitig

**DER MENSCH KANN
ETWA 20 MILLIONEN
VERSCHIEDENE FARBEN
UNTERSCHIEDEN.**

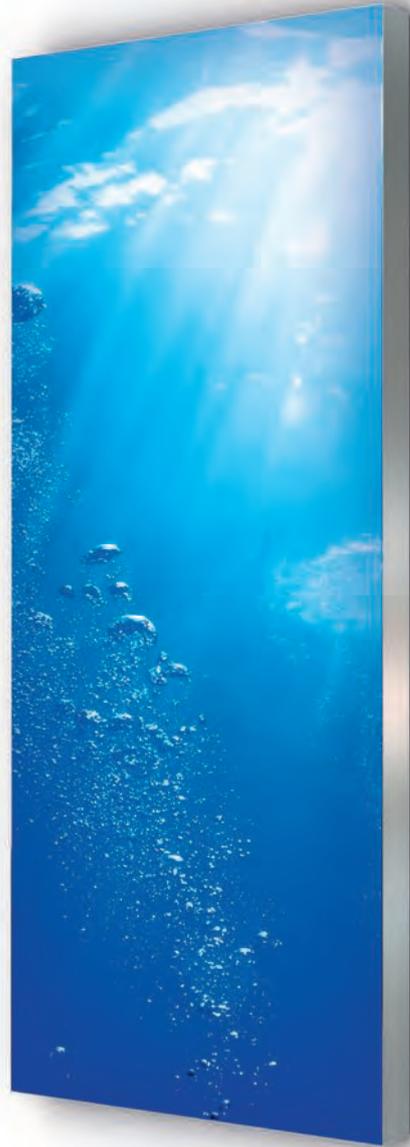


i Die Universalhalter OL 230, OL 236 und OL 234 können nach dem Entfernen der Ringschraube als Wandhalter verwendet werden.




OCTALUMINA 120 ECKLÖSUNG

Edle Aluminiumoberfläche | Ohne Systemnut |
 Homogene Ausleuchtung | Ecken ohne sichtbare Profilkanten |
 Extrem schneller Aufbau | Für ein- oder beidseitige Beleuchtung |
 Flachkedertechnik

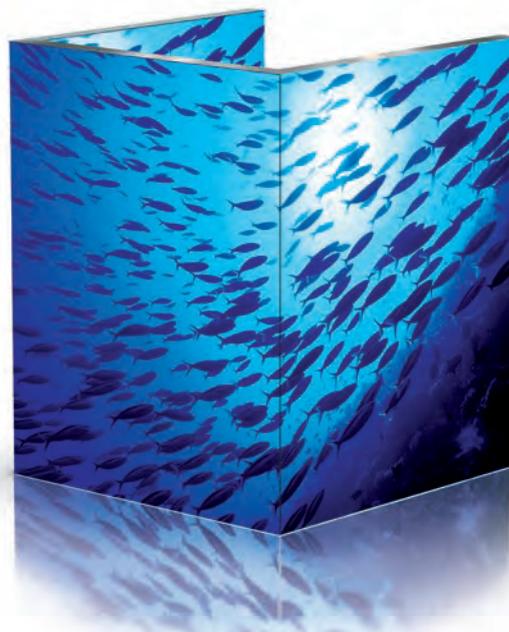

! Die Flachkeder der Außenecken müssen in einem 45° Winkel geschnitten werden (Anleitung siehe Technikbroschüre)

OCTALUMINA 120 ECKLÖSUNG | L-FORM



! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm


OL 1261.01

Aluminium | Eckkombination in L-Form mit 120 mm Profiltiefe für Ecken ohne sichtbare Profilkanten, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker, für ein- oder beidseitig beleuchtete Grafik


Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = siehe Technikbroschüre
 Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben



OCTALUMINA 120 ECKLÖSUNG | U-FORM



! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm


OL 1262.01

Aluminium | Eckkombination in U-Form mit 120 mm Profiltiefe für Ecken ohne sichtbare Profilkanten, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker, für ein- oder beidseitig beleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = siehe Technikbroschüre
 Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben



OCTALUMINA 120 ECKLÖSUNG | RECHTECKFORM



! Maximale Höhe oder Breite beträgt 3000 mm


OL 1264.01

Aluminium | Eckkombination in Rechteck-Form mit 120 mm Profiltiefe für Ecken ohne sichtbare Profilkanten, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker, für ein- oder beidseitig beleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print


Bestellmaß für Prints = siehe Technikbroschüre
 Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben



OCTALUMINA ECKLÖSUNG

OCTAlumina 120 | Einseitig | Beidseitig

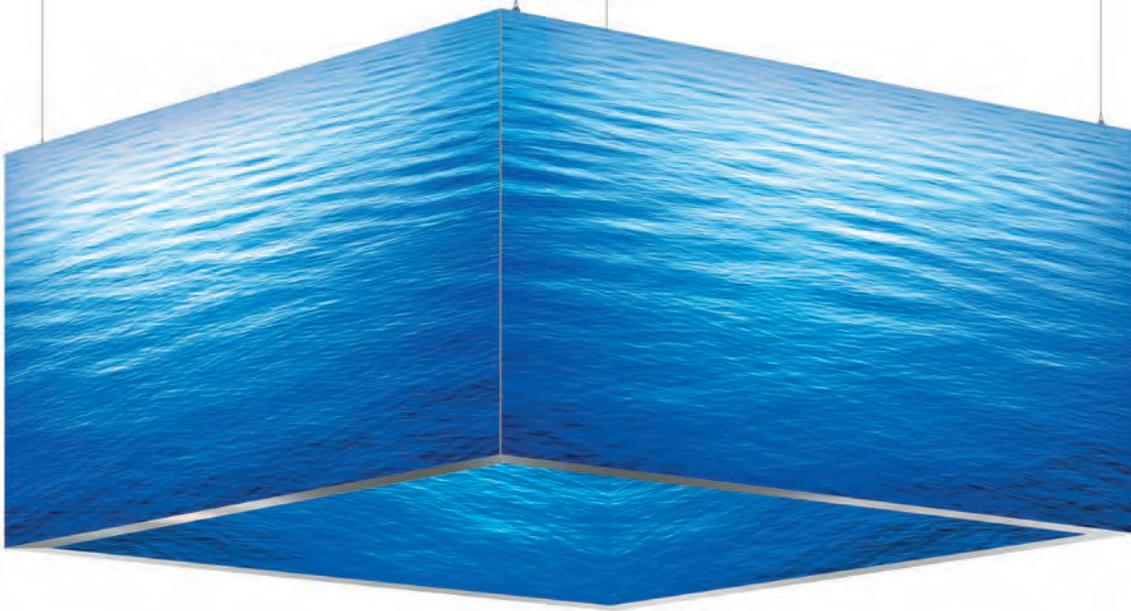

**DIE HELLSTE GALAXIE DES
UNIVERSUMS STRAHLT SO HELL
WIE 300 BILLIONEN SONNEN.**




WERKZEUGLOS PLATZSPAREND EXTREM SCHNELL

FÜR HIGHLIGHTS AUCH IN LETZTER MINUTE

OCTAlumina eignet sich perfekt für einen jahrelangen Einsatz. Damit der Auf- und Abbau noch schneller von der Hand geht, haben wir eine werkzeuglose Variante entwickelt. Durch die Steckverbindungen sind die Leuchtrahmen in Windeseile einsatzbereit. Und lassen sich danach in ein handliches Format zerlegen – schnelle Montage, einfacher Transport in kürzester Zeit und das in Ihrem Wunschformat.

OCTALUMINA 120 TOOLLESS

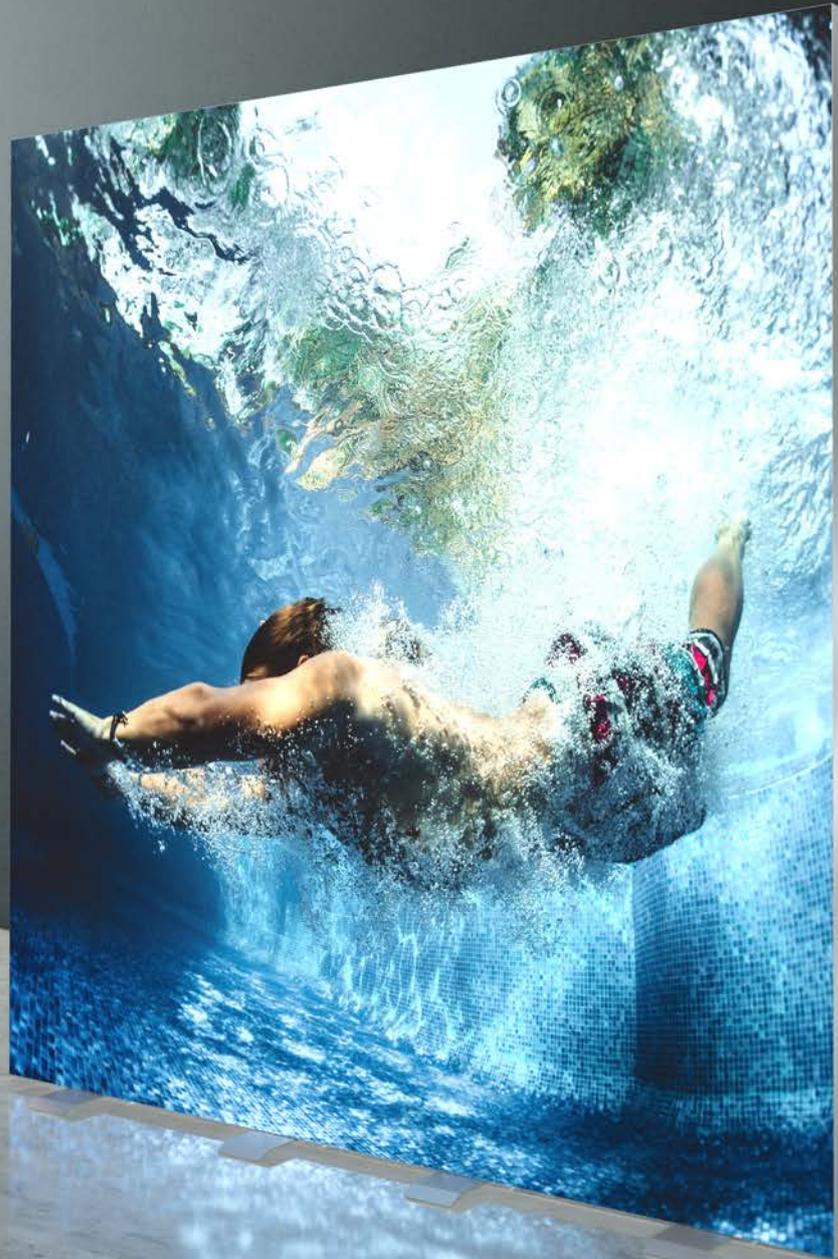

OCTA LUMINA TOOLLESS




TECHNISCHE FEATURES

OCTALumina 120 toolless




Moderne Power-LEDs



Viele Rahmenfarben



Integrierte Stromtechnik



120 mm beidseitig



Plug & Play



Flachkeder-Prinzip



Werkzeuglos



Geringes Packmaß



Wunschformat

Werkzeuglos. Das neue Zauberwort.

Von nun an können Sie Ihr Werkzeug nicht mehr vergessen. Sie tragen es immer bei sich: Ihre Hände. Druckknöpfe, Steckverbindungen oder Rändelschrauben – OCTALumina toolless wurde so konzipiert, dass keinerlei Hilfsmittel für den Aufbau benötigt werden.

Individuelles Wunschformat statt Standard.

Unsere Leuchtrahmen kommen nicht von der Stange: Wir fertigen Ihr individuelles Wunschformat an, denn OCTALumina toolless ist in allen Abmessungen zwischen B 900 × H 1500 mm und B 3000 × H 2500 mm erhältlich.

Kleinteile verlieren? Vergangenheit!

Die innovative Verbindungstechnik verzichtet komplett auf lose Kleinteile. Nie wieder improvisieren oder lange nach den passenden Schrauben suchen. Mit diesem System bleiben alle benötigten Bauteile an Ort und Stelle.

Großer Rahmen auf kleinstem Raum.

OCTALumina toolless ist immer griffbereit. Mit einer maximalen Profillänge von 1500 mm findet das System bequem in einem PKW Platz. Genau richtig für kurzfristige Einsätze oder schnelle Ortswechsel.

Mobil. Und gleichzeitig stabil.

Bis zu 3 Meter breite Leuchtrahmen sind in der toolless Bauweise möglich. Zwischen die Rahmenprofile gespannte Aussteifungen sorgen für zusätzliche Stabilität.



TECHNISCHE FEATURES

OCTALumina 120 toolless



Querverbindung



Steckverbinder mit Druckknopf




Aussteifung



Spannschloss mit Drehknopf



Längsverbinding



Steckverbinder



Eckverbinding



Eckverbinder mit Druckknopf

Durchdachte Technik. Simple Handhabung.


Die Druckfeder-Verbindungstechnik sorgt für leichtes Einrasten bei gleichzeitig festem Halt der Einzelteile untereinander. Das Lösen der Verbindung ist ebenso einfach durch die leicht zu betätigenden Druckknöpfe. Die Seitenteile werden aufeinander gesteckt. Somit ist der Aufbau des Leuchtrahmens sogar durch eine einzelne Person in kürzester Zeit realisierbar.

Weniger Einzelteile. Große Wirkung.

8 Leuchtrahmenteile, 4 Aussteifungen und komplett vormontierte LED-Module inklusive Netzteil – die Einzelkomponenten von OCTALumina toolless sind auf ein Minimum in ihrer Anzahl reduziert. Ebenso wie die Aufbauzeit. Profile zusammenstecken, LED-Module verbinden und Stoff einsetzen. Minimaler Einsatz, maximale Wirkung!

Aufbauen. Abbauen. Immer wieder.

Die hochwertigen Materialien sind auf einen dauerhaften Einsatz ausgelegt. Das verwendete Aluminium und die bewährte Verbindungstechnik lassen sich über Jahre hinweg immer wieder aufs Neue montieren. Genau richtig für den Display- und Retailbereich mit wechselnden Standorten und -flächen.

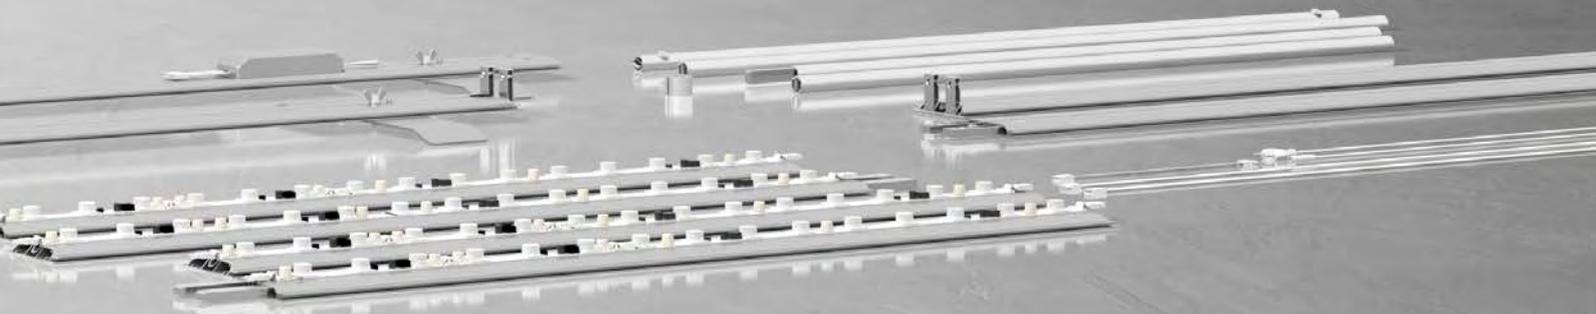


LED-LAMPEN EMITTIEREN NUR DEN SICHTBAREN TEIL DES LICHTSPEKTRUMS UND SIND SOMIT SPARSAMER.

OCTALUMINA 120 TOOLLESS

Homogene Ausleuchtung | Ohne Systemnut | Werkzeuglose Montage | Für beidseitige Beleuchtung | Flachkedertechnik

OCTALUMINA TOOLLESS MIT FUSSPLATTEN



max Höhe 2500 mm
max. Breite 3000 mm

OL 1290T.01


Aluminium | 1 freistehendes Rahmenelement teilbar, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Fußplatten, für beidseitig hinterleuchtete Grafik

Komplett werkzeuglos montier- und demontierbar


Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben



OCTALUMINA TOOLLESS MIT VERSTELLFÜSSEN



max Höhe 2500 mm
max. Breite 3000 mm

OL 1291T.01


Aluminium | 1 Rahmenelement teilbar, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Verstellfüßen, für beidseitig hinterleuchtete Grafik

Komplett werkzeuglos montier- und demontierbar

Ohne Stoff/Print

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
Rahmenelemente werden demontiert geliefert

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben



TOOLLESS DISPLAYS

OCTAlumina 120 toolless | Beidseitig




ULTRASCHLANK REPRÄSENTATIV LEUCHTSTARK

VIEL WIRKUNG AUCH AUF WENIGER RAUM



Es gibt Räume. Und Räume, die wirken. Dank eines einzelnen Highlights – wie das OCTAlumina 40. Rückseitig mit LEDs bestückt, überzeugt das System durch hohe Leuchtkraft und eine schattenfreie Ausleuchtung. Genauso überzeugend: seine dekorativen und repräsentativen Seiten, die sofort zur Geltung kommen. Ob wandmontiert, deckenabhängig oder freistehend über Eck: an den Strom anschließen. Fertig. Brillant.

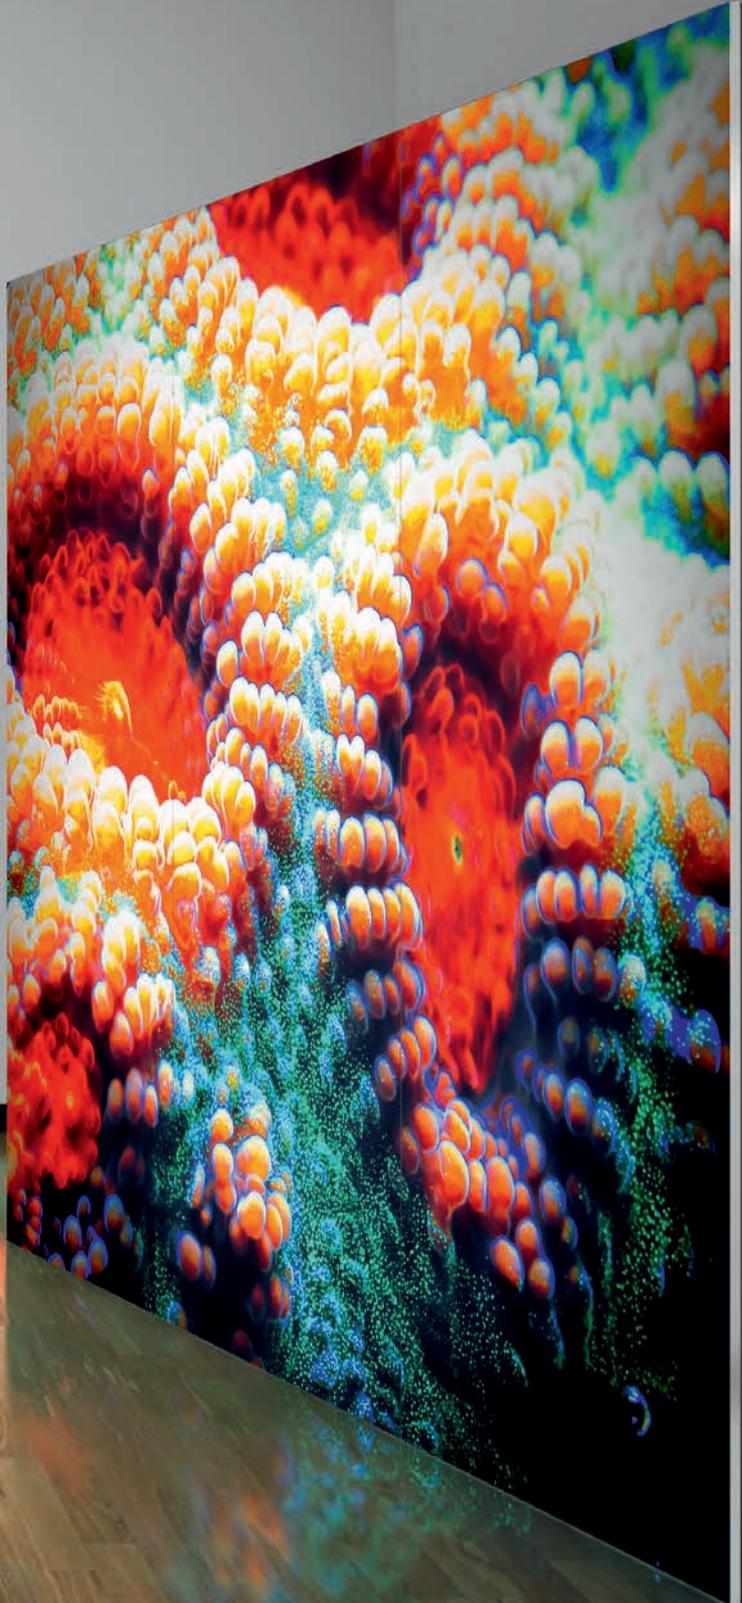



Moderne Power-LEDs



Viele Rahmenfarben möglich



Plug & Play



Integriertes Netzteil

OCTA LUMINA 40



Flachkeder-Prinzip



40 mm mit Systemnut



40 mm ohne Systemnut

TECHNISCHE FEATURES

OCTAlumina 40

Mit oder ohne Systemnut. Je nach Anforderung.

OCTAlumina mit 40 mm ist standardmäßig in DIN A0 und A1 ohne Systemnut sowie in 950 × 2480 mm mit Systemnut erhältlich. Auf Wunsch fertigen wir auch individuelle Formate.

Qualität, die überzeugt. Leuchtkraft, die begeistert.

Unsere hochwertigen Komponenten sind mit Power-LEDs bestückt, die für eine brillante Hinterleuchtung voller Strahlkraft sorgen. Weitere Vorteile: ihre Langlebigkeit und ihr Energiespareffekt.

So schnell wie einfach: das Handling.

Der Aufbau ist denkbar einfach: OCTAlumina 40 wird komplett montiert geliefert. So kann der Leuchtrahmen sofort eingesetzt werden.

Haupteinsatzgebiet: überall.

Messen, Events, POS oder Ausstellungen: OCTAlumina 40 lässt sich für alle Dekorations- und Präsentationszwecke einsetzen – auch in Kombination mit OCTAwall und Maxima 40. Das Einzige, was Sie entscheiden müssen: aufstellen, abhängen oder anschrauben.

Das unsichtbare Netzteil!

Die Slim-Reihe der Netzteile. Der Vorteil: eine ungestörte, ansprechende Optik, denn das Netzteil ist im Rahmen integriert und von außen nicht mehr sichtbar. Auch eine aufwändige verdeckte Installation des Netzteils hinter der Wand gehört somit der Vergangenheit an. Noch kompakter, noch einfacher.



OCTALUMINA 40 MIT SYSTEMNUT

Edle Aluminiumoberfläche | Mit Systemnut | Schattenfreie Ausleuchtung | Extrem hohe Leuchtkraft | Fertig montiert | Für einseitige Hinterleuchtung | Flachkedertechnik |

OCTALUMINA 40 MIT SYSTEMNUT




! Individuelle Formate auf Anfrage möglich

OL 415.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 40 mm Profiltiefe, mit Systemnut, mit seitlichen Bohrungen zum Anschluss weiterer Rahmenelemente, Aluminiumverbundplatte mit konfektionierten LED-Modulen, inkl. 2 m Kabel mit Euro-Stecker, inkl. Verstellfüßen, externes Netzteil, für einseitig hinterleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Rahmenaußenmaß: B 950 × H 2480 mm
Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß



MIT ODER OHNE SYSTEMNUT

OCTALumina 40



BEI 95 PROZENT LIEGT DER WIRKUNGSGRAD, MIT DEM GLÜHWÜRMCHEN IHR LICHT ERZEUGEN.

OCTALUMINA 40 OHNE SYSTEMNUT

Edle Aluminiumoberfläche | Ohne Systemnut |
Extrem hohe Leuchtkraft | Schattenfreie Ausleuchtung |
Fertig montiert | Für einseitig hinterleuchtete Grafik |
Flachkedertechnik | Integriertes Netzteil

OCTALUMINA 40 OHNE SYSTEMNUT




OL 400.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 40 mm Profiltiefe, ohne Systemnut, Aluminiumverbundplatte mit konfektionierten LED-Modulen, inkl. 2 m Kabel mit Euro-Stecker, integriertes Netzteil, für einseitig hinterleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Rahmenaußenmaß: B 1189 × H 841 mm (DIN A0)
Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß



OCTALUMINA 40 OHNE SYSTEMNUT




OL 401.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 40 mm Profiltiefe, ohne Systemnut, Aluminiumverbundplatte mit konfektionierten LED-Modulen, inkl. 2 m Kabel mit Euro-Stecker, integriertes Netzteil, für einseitig hinterleuchtete Grafik

Ohne Stoff/Print

Rahmenaußenmaß: B 841 × H 594 mm (DIN A1)
Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß





MULTIFUNKTIONAL PRAKTISCH DURCHDACHT

MEHR GESTALTUNGSVIELFALT IM RAUM

OCTAlumina steht für Individualität und Flexibilität. Aber auch für praktische und einfache Anwendung. Deshalb haben wir das System durch eine Kollektion multifunktionaler Sonder-elemente für den sofortigen Einsatz ergänzt. Im gleichen Material. In der gleichen Optik. Für noch mehr Gestaltungsvielfalt.





OCTALUMINA DECKENLEUCHE

Homogene Ausleuchtung | Ohne Systemnut | Für horizontale Deckenabhängung | Für einseitige Beleuchtung | Flachkedertechnik


OCTALUMINA DECKENLEUCHE



OL 480.23

Aluminium, schwarz | 1 Deckenleuchte mit 40 mm Profiltiefe, mit Abhängung, Aluminiumverbundplatte mit konfektionierten LED-Modulen, inkl. weißem Stoff und Kabel mit Schuko-Stecker, Ø 800 mm, Gesamthöhe 900 mm

Ohne Print



SPECIALS

OCTALumina Deckenleuchte | OCTALumina Kubus



i Die Flachkeder der Außenecken müssen in einem 45° Winkel geschnitten werden (Anleitung siehe Technikbroschüre)

OCTALUMINA KUBUS

Homogene Ausleuchtung | Ecken ohne sichtbare Profilkanten | Schneller Aufbau | Für umseitige Beleuchtung | Flachkedertechnik

OCTALUMINA KUBUS




OL 690.01

Aluminium | Kubus für Deckenabhängung, mit Beleuchtungselement gerade, in T-Form, oder als Kolbenleuchte, ohne Zubehör, bis 2500 mm Kantenlänge

Ohne Stoff/Print

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben



i Maximale Kantenlänge für den Kubus beträgt 2500 mm

Die Flachkeder der Außenbecken müssen in einem 45° Winkel geschnitten werden (Anleitung siehe Technikbroschüre)



OCTALUMINA STEHTISCH

Homogene Ausleuchtung | Ecken ohne sichtbare Profilkanten | Komfortable Höhe | Schneller Aufbau | Umseitige Beleuchtung | Flachkedertechnik

OCTALUMINA STEHTISCH




OL T50.90

Aluminium | Stehtisch mit 4 beleuchteten Flächen, minimalistische Ecken ohne sichtbare Profilkanten für maximale Nutzfläche, mit Tischplatte, Lieferung ohne Stühle

Ohne Stoff/Print

Format: B 570 × H 1031 × T 570 mm
Rahmenseitenmaß: 498 × 998 mm
Bestellmaß für Prints = Rahmenseitenmaß




ES IST ERWIESEN, DASS
 LICHT UNSERE PSYCHE UND
 LEISTUNGSFÄHIGKEIT POSITIV
 BEEINFLUSSEN KANN.



OCTALUMINA 120 TOOLLESS

Edle Aluminiumoberfläche | Ohne Systemnut | Homogene Ausleuchtung | Teilbarer Rahmen | Mit Transporttasche | Werkzeuglos | Extrem schneller Aufbau | Für ein- oder beidseitige Beleuchtung | Flachkedertechnik

OCTALUMINA 120 TOOLLESS




OL 1202.01

Aluminium | 1 freistehendes Rahmenelement (teilbar) mit Rahmenaussteifung, werkzeuglose Montage/Demontage, LED-Module einseitig und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und 2 Fußplatten, für ein- oder beidseitig beleuchtete Grafik inkl. Transporttasche OL 901

Ohne Stoff/Print

Format: B 800 × H 1800 mm
 Rahmenaußenmaß: B 800 × H 1800 mm
 Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß
 Rahmenelemente werden demontiert in der Transporttasche geliefert



i OL 1202-B mit beidseitiger LED-Bestückung



OCTALUMINA STOFFTHEKE

Homogene Ausleuchtung | Beleuchtete Front | Komfortable Höhe | Zusammenklappbare Konstruktion | Flachkedertechnik | Optional mit Transporttasche

OCTALUMINA STOFFTHEKE


OL C800.90

Modultheke, inkl. 2 Fachböden, Front bestehend aus OCTALumina Leuchtrahmen (einseitig), Seitenwangen aus Stoffspannrahmen unbeleuchtet, LED-Module und LED-Netzteil montiert, platzsparend, da zusammenklappbar, einfache Montage

Ohne Stoff/Print

Format: B 900 mm × H 900 mm × T 440 mm
 Rahmenaußenmaß Front: B 900 mm × H 900 mm
 Rahmenaußenmaß Seite: B 440 mm × H 900 mm

Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß + 5 mm



Die Flachkeder der Außenecken müssen in einem 45° Winkel geschnitten werden (Anleitung siehe Technikbroschüre)

**LEDS LEBEN
25 MAL LÄNGER UND
BENÖTIGEN BIS ZU 90 %
WENIGER ENERGIE
ALS GLÜHBIRNEN.**



OCTALUMINA THEKE

Edle Aluminiumoberfläche | Homogene Ausleuchtung | Leuchtrahmen mit 80 mm Profiltiefe | Farbe: weiß | Komfortable Höhe | Abschließbarer Holzkorpus mit Flügeltüren | B1-zertifiziert | Flachkedertechnik

OCTALUMINA THEKE




OL C500.90

Modultheke mit abschließbaren Türen, Bs1d0-zertifiziert, inkl. 1 Fach-boden, Front aus OCTALumina 80 Leuchtrahmen (einseitig), LED-Module und LED-Netzteil montiert, Farbe weiß (RAL 9010), platzsparend, da Seitenwangen einklappbar, einfache Montage

Ohne Stoff/Print

Format: B 1000 mm × H 1200 mm × T 448 mm
Rahmenseitenmaß: B 1000 mm × H 1129 mm

Bestellmaß für Prints = Rahmenseitenmaß




i Modultheke ohne Türen:
OL C505
Auch separat erhältlich:
Türenset **OL C580**



VIELSEITIG DREIDIMENSIONAL AUSDRUCKSTARK


EIN PLUS AUF ALLEN EBENEN

Mehr Freiraum. Weniger Profilkanten. OCTAlumina plus. Zusätzliche Effekte und Bauweisen machen OCTAlumina plus zu etwas ganz Besonderem: Mehrere Stoff- und Materialebenen erzeugen dreidimensionale Eindrücke, die sich mit jedem Betrachtungswinkel ändern. Dreidimensional ist auch die Konstruktionsweise: Mit OCTAlumina plus entwerfen Sie innovative Leuchtraum-Konzepte mit hochmoderner Optik in bewährter OCTANORM-Qualität.

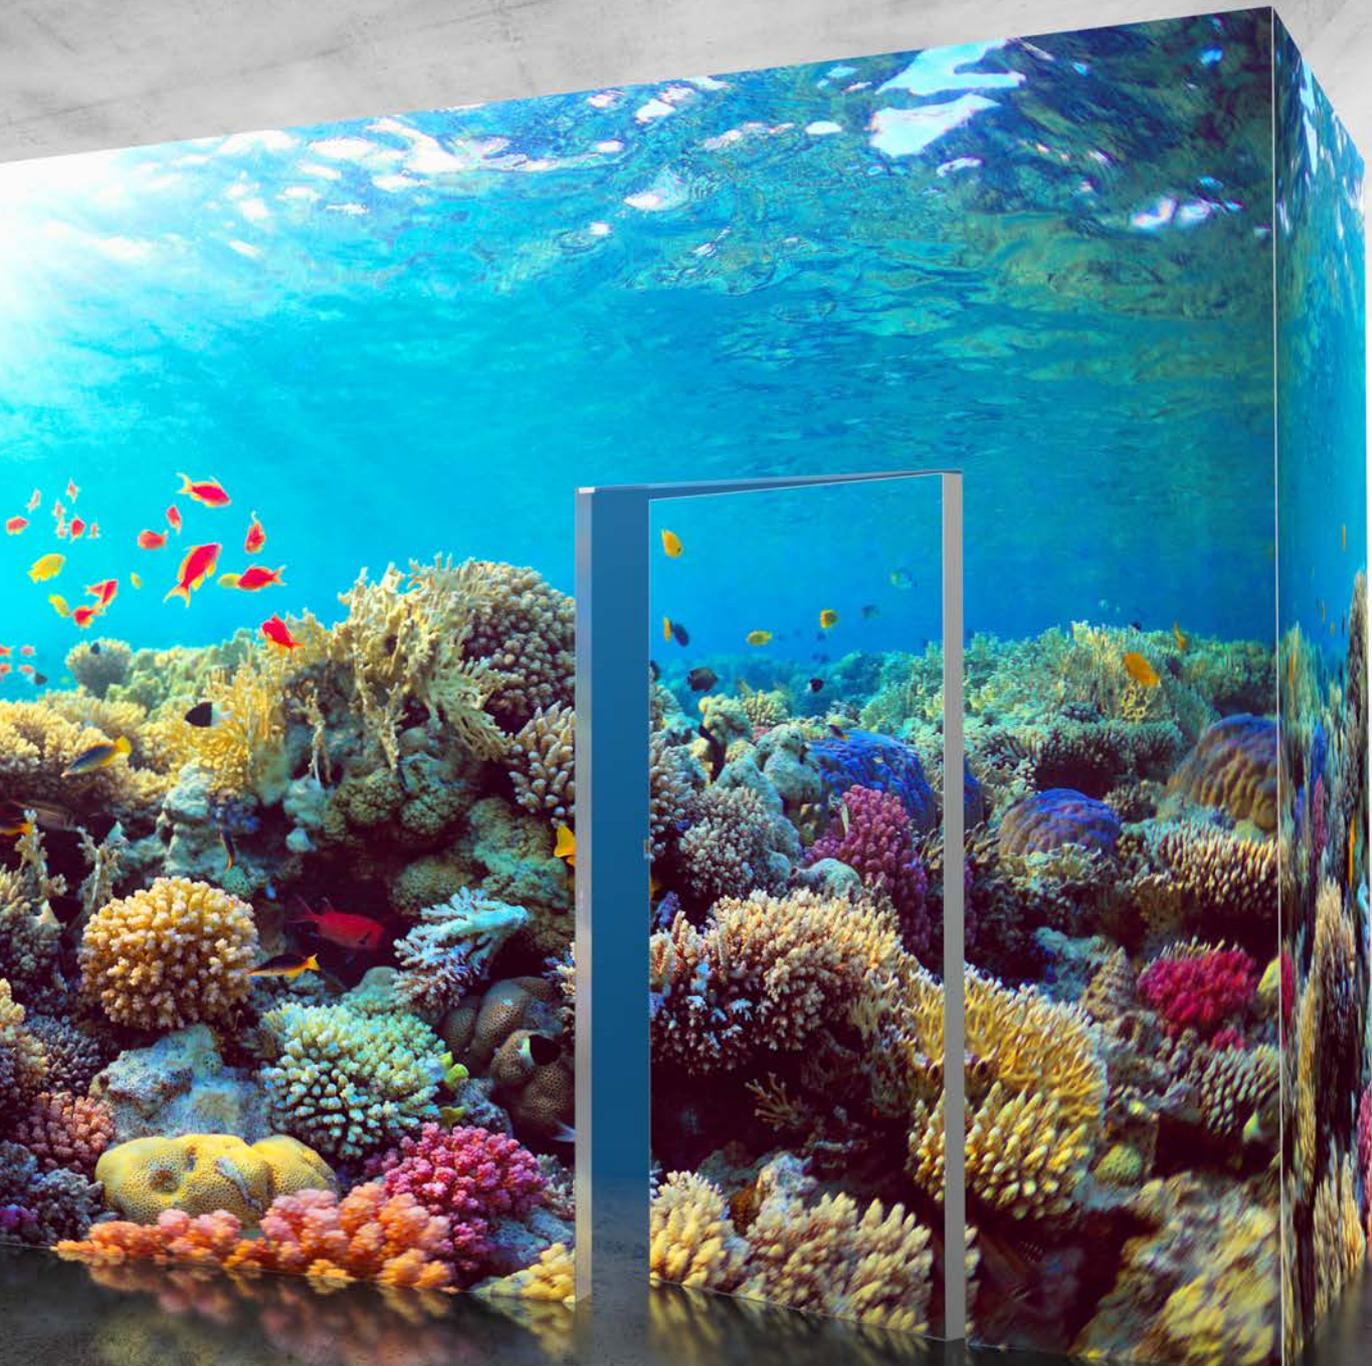

A modern architectural detail featuring a glass wall with a yellow vertical stripe and large text. The text is arranged in three lines: "OCTA", "LUMINA", and "PLUS". The background is a light, neutral color, and the overall aesthetic is clean and minimalist.

OCTA LUMINA PLUS



Mehrere Stoffnuten



90° Ecke



Unsichtbare Profilkanten

1 Profil. 2 Stoffnuten an der Vorderseite. 3 Dimensionen.

Ausgestattet mit einer weiteren Stoffnut wartet das OCTAlumina plus mit neuen Möglichkeiten auf. Durch das Spiel mit zwei Ebenen und verschiedenen Stoffen lassen sich beeindruckende 3D-Effekte erzielen.

Geneigte Nut. Ohne Profilkanten.

Sichtbare Rahmenkanten gehören der Vergangenheit an. Mit den neuen Profilen werden alle Kanten mit Stoff verblendet. Dank einer um 30° geneigten Nut wird der Silikonkeder fest um das Profil gespannt.

Die Lösung für Stoffecken.

Bei OCTAlumina plus steht das Bild im Mittelpunkt. Auch in Ecksituationen. Lediglich eine 2 mm dünne Profilkante unterbricht die 90° Ecke und erweckt den Eindruck eines durchgängigen Bildes.

Leuchtende Räume. Leuchtende Tür.

Mit OCTAlumina plus errichten Sie abgeschlossene, freistehende Räume. Auf Wunsch mit flächenbündigen beleuchteten Türen. So entstehen eindrucksvolle Raumerlebnisse, die Ihre Besucher automatisch in ihren Bann ziehen und im Gedächtnis bleiben.



OCTALUMINA PLUS PROFIL

Homogene Ausleuchtung | Ohne Systemnut | Für mehrere Stoffebenen | Ohne sichtbare Profilkanten | Für einseitige Beleuchtung | Flachkedertechnik

RAHMENPROFIL




Es wird empfohlen nur Stoffe mit Dehnung zu verwenden.

U 1060.01

Aluminium | Profil mit mehreren Stoffebenen für einen dreidimensionalen Effekt, geneigte Nut ohne sichtbare Profilkanten, Profiltiefe 120 mm

Ohne Stoff/Print




ECKPROFIL



U 1063.01

Aluminium | Profil mit mehreren Stoffebenen für einen dreidimensionalen Effekt, geneigte Nut ohne sichtbare Profilkanten, für die Konstruktion einer 90° Ecke in Verbindung mit Rahmenprofil U 1060, Profiltiefe 120 mm

Ohne Stoff/Print

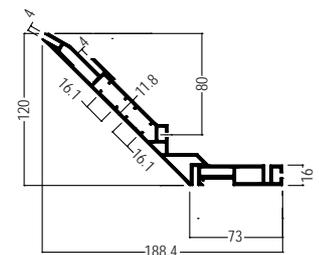

PROFILE | BELEUCHTETE TÜR

OCTAlumina plus



OCTALUMINA PLUS BELEUCHTETE TÜR

Homogene Ausleuchtung | Mit elektronischer Türverriegelung | RFID-Zutrittskontrolle | Für ein- oder beidseitige Beleuchtung | Flachkedertechnik

TÜRELEMENT




OL 895.90

Aluminium | Türelement, beleuchtet, DIN links oder DIN rechts, nach außen öffnend, inkl. elektronischer Türverriegelung, RFID-Zutrittskontrolle, inkl. 10 Chipkarten

Ohne Stoff/Print

Ausführungen:
OL 895 - ohne Beleuchtung
OL 895A - inkl. Beleuchtung bis 3 Meter Höhe
OL 895B - inkl. Beleuchtung bis 5 Meter Höhe

Rahmenaußenmaß: B 896 × H 1991 mm
Bestellmaß für Prints = Rahmenaußenmaß

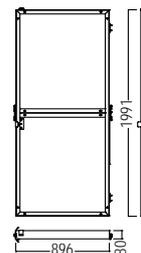

! Achtung:
elektronische
Verriegelung öffnet
automatisch bei
Stromausfall!



EXHIBITION SYSTEMS
PROJECT SOLUTIONS
PRESENTATION
INTERIOR DESIGN
CLEANROOM SYSTEMS

OCTANORM®-Vertriebs-GmbH
für Bauelemente
Raiffeisenstraße 39
70794 Filderstadt
T. +49 711 77003-0
F. +49 711 77003-53
info@octanorm.de
www.octanorm.com