


BBLOXX | Bloki Betonowe Sp. z o.o. - Ul. Martyniaków 11 - 43-600 Jaworzno

Tel.: 600 601 889 / 790 206 149

## Arkusz danych » Rodzaj » 6.6.6.MiNo/oNo

(Długość \* szerokość \* wysokość) – 600 x 600 x 600 mm

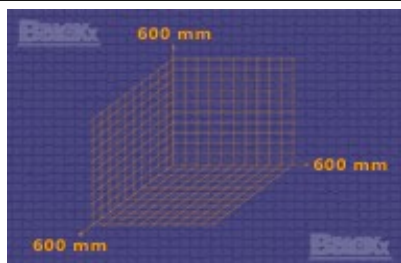

### Ogólne parametry produktu

|                         |   |                            |                             |
|-------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Wykonanie</b>        | Wszystkie możliwe warianty bloków są wymienione poniżej |                            |                             |
| <b>Funkcja</b>          | Połączenie cierne grawitacyjnie                         | <b>Gęstość betonu</b>      | ok. 2.400 kg/m <sup>3</sup> |
| <b>Wszystkie bloki</b>  | Wcięcia poniżej   | <b>Klasa wytrzymałości</b> | C25/30 (Standard)           |
| <b>Odstonięty beton</b> | 3 strony, 1 strona wypełniająca                         | <b>Wielkość ziarna</b>     | 0/8 (Standard)              |
| <b>Transport maks.</b>  | 50 sztuk  | <b>Waga</b>                | ok. 500 kg                  |

### Dostępne warianty

| Schemat | Numer przedmiotu                       | Wariant/opis  |
|---------|--|---|
|         | <b>6.6.6.MiNo</b><br>Blok z zębami     | <b>Standard</b>   |
|         | <b>6.6.6.MiNo-G1</b><br>Blok z zębami  | <b>1x Kotwa gwintowana, M24</b><br>Klasa obciążenia: 2500 kg, cynkowana ogniowo<br>Możliwa stal nierdzewna<br>Możliwość dostosowania rozmiarów gwintów            |
|         | <b>6.6.6.MiNo-SK1</b><br>Blok z zębami | <b>1x Kotwica z głowicą kulistą</b><br>Klasa obciążenia: 2500 kg, cynkowana ogniowo<br>Możliwa stal nierdzewna<br>Wymagane dodatkowe połączenie z głowicą kulistą |
|         | <b>6.6.6.MiNo-BS</b><br>Blok z zębami  | <b>Bariera betonowa z oznaczeniami</b><br>Jak SK1, wszystkie krawędzie odblaskowe (żółty/czarny),<br>Wymagane jest również uniwersalne złącze głowicy kulowej     |
|         | <b>6.6.6.oNo</b><br>Blok bez zębów     | <b>Standard</b>   |

Arkusz danych | 6.6.6.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>6.6.6.oNo-G1</b><br/>Blok bez zębów</p>  | <p><b>1x Kotwa gwintowana, M24</b><br/>Klasa obciążenia: 2500 kg, cynkowana ogniowo<br/>Możliwa stal nierdzewna<br/>Możliwość dostosowania rozmiarów gwintów</p>            |
|  | <p><b>6.6.6.oNo-SK1</b><br/>Blok bez zębów</p> | <p><b>1x Kotwica z głowicą kulistą</b><br/>Klasa obciążenia: 2500 kg, cynkowana ogniowo<br/>Możliwa stal nierdzewna<br/>Wymagane dodatkowe połączenie z głowicą kulistą</p> |
|  | <p><b>6.6.6.oNo-BS</b><br/>Blok bez zębów</p>  | <p><b>Bariera betonowa z oznaczeniami</b><br/>Jak SK1, wszystkie krawędzie odblaskowe (żółty/czarny),<br/>Wymagane jest również uniwersalne złącze głowicy kulowej</p>      |



| <p><b>Przykłady aplikacji</b></p>   |   |
|---|---|
| <p><b>Elastyczne</b></p>  | <p><i>Konstrukcje wsporcze / pomocnicze, podsypka, konstrukcje tymczasowe, obiekty blokujące, stoiska wystawiennicze, kontrola ruchu, Kontrola dostępu</i></p>  |
| <p><b>Stabilny</b></p>  | <p><i>Organizacja powierzchni, skrzynki sortownicze, magazyny towarów masowych, ścianki działowe, Zabezpieczanie nasypów, ogrodzeń, ochrona przed hałasem, Ekrany prywatności, Budowa budynków, ogrodnictwo / architektura krajobrazu, Tereny kompostowania</i></p> |
| <p>NIP: PL 632 202 87 34 - Nr. KRS: 0000905285 - Regon: 389172834 – bbloxx.pl</p> |   |