

Serie DA82

**Sicherheitsleuchte
Einzelbatteriesystem**



Leuchte für Deckenaufbaumontage zur Ausleuchtung des Fluchtweges für Anlagen nach EN 60598-2-22, EN 1838.

Gehäuse	Unterteil: Aluminiumdruckguß Oberteil: Polycarbonat weiß	
Maße HxBxT	160x160x40 mm	
Schutzart	IP40/IP65	
Schutzklasse	I	
Betriebsspannung	230 V AC +6% / -10%,50-60 Hz	
Temperaturbereich	0 °C bis +35 °C	
Ausstattung	DA82ELL3-a-S	- 2 Power LED 4,9 W - Acryloptik zur rechteckigen Fluchtwegsausleuchtung - Selbstüberwachung
	DA82ELL3-s-S	- 2 Power LED 4,9 W - Acryloptik zur kreisförmigen Flächenausleuchtung - Selbstüberwachung
Optionen	- Schutzart IP 65 Best.-Bez.: IP65 - Busüberwachung Best.-Bez.: BU	


Typ	Leuchtmittel	Maße HxBxT	Notlichtdauer
DA82ELL3-a-S	2xPower-LED 247 lm	160x160x40 mm	3 h
DA82ELL3-s-S	2xPower-LED 247 lm	160x160x40 mm	3 h
DA82ELL8-a-S	2xPower-LED 123 lm	160x160x40 mm	8 h
DA82ELL8-s-S	2xPower-LED 123 lm	160x160x40 mm	8 h

Sicherheitsleuchte Einzelbatteriesystem


Leuchtenmaße DA82



Deckenmontage, direkt

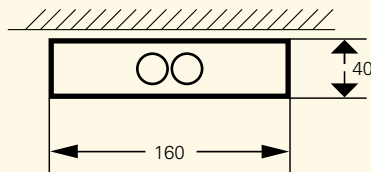

Deckenmontage, direkt
Ansicht der Deckenseite

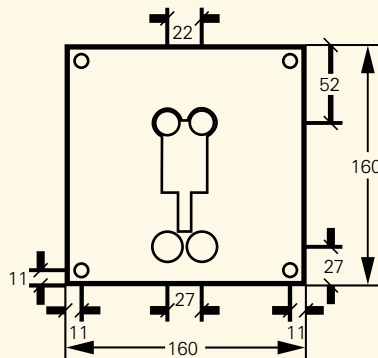

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege (Angaben in Meter)

DA82ELL3-a-S		
Montagehöhen (m)		
2,00	5,80	13,90
2,50	6,50	15,60
3,00	7,00	17,20
3,50	7,50	18,50
4,00	8,20	19,80
4,50	8,40	20,00
5,00	8,60	20,50
5,50	9,00	21,50
6,00	9,20	22,50
6,50	9,20	22,50

DA82ELL8-a-S		
Montagehöhen (m)		
2,00	4,90	11,90
2,50	5,30	13,30
3,00	5,80	14,50
3,50	6,30	15,60
4,00	6,60	16,60

DA82ELL3-s-S		
Montagehöhen (m)		
2,00	3,40	8,40
2,50	3,70	9,40
3,00	3,90	10,10
3,50	4,10	10,80
4,00	4,20	11,30
4,50	4,30	11,30
5,00	4,30	11,50
5,50	4,10	11,50
6,00	4,00	11,50
6,50	3,80	11,50
7,00	3,50	11,20
7,50	3,00	11,20
8,00	2,50	10,70
8,50	2,00	10,50
9,00	1,00	10,00

DA82ELL8-s-S		
Montagehöhen (m)		
2,00	2,80	7,10
2,50	2,90	7,70
3,00	3,10	8,30
3,50	3,10	8,60
4,00	3,00	8,80
4,50	2,50	8,00
5,00	2,40	8,00
5,50	2,00	8,00
6,50	1,50	7,50
6,00	0,50	7,00