Pos. /Skizze	Menge	Artikelbezeichnung	EP	Gesamt

Pos. 1 2 Stk

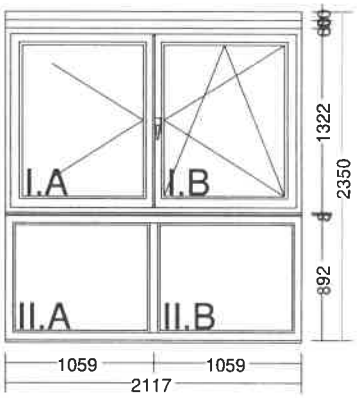

2 flg. D- DK Fenster Stulp
mit Unterlichte Festverglasung
Element aus 2 Teilen lose !!!
241.Drehflg.Links Stulp
132.Drehkippflg.Rechts

Breite: 2.117 mm, Höhe: 2.350 mm

Profilsystem : ABUS- KST gE76
Rahmenprofil : Mitteldichtung 760 004 70mm
Flügelprofil : ABUSTREAM 80mm Flügel

Glasleisten : Eckglasleiste 18mm
Dichtungsfarbe : innen schwarz / aussen schwarz
Farbe innen : Weiß mit Dichtung schwarz
Farbe außen : Signalgrau 87 Satin R.7004.050.083
ähnl. Ral.7004 Signalgrau
empfindlicher gegen Kratzer/ Fahrer
Entwässerung : Entwässerung: VORNE
Griff : Olive Titan
Montage : 004.Dübelbohrungen 6mm L/R
007.Dübelbohrungen 6mm L/R/O

Feld Glasbezeichnung
I.A, I. *0,6/AR G-Wert: 53%; LT-Wert: 74%
Ug-Wert nach EN 673 = 0,6 /dB 32
Warme Kante schwarz
innen: Float 4mm beschichtet
mittig: Float 4mm
außen: Float 4mm beschichtet
II.A, II *0,6/AR G-Wert: 53%; LT-Wert: 74%
Ug-Wert nach EN 673 = 0,6 /dB 32
Warme Kante schwarz
innen: Verbundsicherheitsgl. 4mm"Schicht"
mit PVB 0,76
Werte des Basisglases werden verändert !
mittig: Float 4mm
außen: Verbundsicherheitsgl. 4mm"Schicht"
mit PVB 0,76
Werte des Basisglases werden verändert !

Pfosten-Riegel
416272 - BT88 mm mit Stahl 3. Preisgruppe Dekor & Weiß
MD PF90mm 762 006 3. Preisgruppe Dekor & Weiß

Zubehör

Lage	Verwendung	Artikelbezeichnung
unten	Innen	416 157 60er/2D-Verbreiterung 20mm 3. Preisgruppe Dekor & Weiß 416 170 SL76-Verbreiterung 60mm 3. Preisgruppe Dekor & Weiß

Pos. 2

Olive Titan

Zwischensumme: