WESTAG Innentüren und -Zargen

Detail-Leistungstabelle, 1-flügelig, türhoch

Türelement
1-flügelig
türhoch

Türelemente		DEKORIT	PORTALIT	GETALIT	WESTALIFE	WESTALACK
Oberfläche		Finishfolie	Melaminharz	HPL	Echtholzfurnier	Lack
Türdicke (ca. mm)		40	40	40 – 43	40	40
Abmessungen (mm)	Höhe Türblatt	1985/2110	1985/2110	max. 2485	max. 2485	max. 2485
	Breite Türblatt	610/735/860/985/1110/1235		max. 1400	max. 1400	max. 1400
Einlage/Klimaklasse/Beanspruchungsgruppe						
	Türblatt Spezialwabe WAB	I/N	I/N	I/N	I/N	I/N
	Türblatt Röhrenspan ROE	I/S	I/S	II/S [1]	I/S	I/S
	Türblatt Vollspan VSP	II/S	II/S	II/S	II/S	II/S
	Türblatt Röhrenspan ROE/Vollspan VSP mit Klimaschutzplatte	III/S	III/S	III/S	III/S	III/S
Falz	gefälzt	●	●	●	●	●
	ungefälzt			○	○	○
Kanten	DEKOFORM	●				
	GETAFORM		●	●		● lackiert
	Echtholzfurnier				●	
	Einleimer			○	○	
	Anleimer			○	○	
Kantenausbildung	Kante eckig	●	●	●	●	○
	Rundkante Segment RK-S, Rundkante Postforming RK-P	RK-P	○ RK-P	RK-P [2]	○ RK-S	○ RK-S
Schloss	Buntbart BB	●	●	●	●	●
	vorgerichtet für Profilzylinder PZ	○	○	○	○	○
	Badschloss BAD	○	○	○	○	○
Bänder						
	bis Höhe 2110 mm/bis Breite 985 mm V0020	●	●	●	●	●
	ab Höhe 2110 mm/ab Breite 985 mm V0026 WF	●	●	●	●	●
	mit Einlage Vollspan V0026 WF	●	●	●	●	●
Holzzarge	DEKORIT	●				
	PORTALIT		●			
	GETASOFT/GETASOFT-Multiplex			●		
	GETALIT/GETALIT-Multiplex			○		
	WESTALIFE/WESTALIFE-SOFT-Multiplex				○	
	WESTALIFE/WESTALIFE-Multiplex				●	
	WESTALACK					●
	ummantelter Blockrahmen (Blendrahmen) BR45	DEKOFORM	GETAFORM	GETAFORM	Furnier	Lack
	ummantelter Blockrahmen (Stockzarge) BR78	DEKOFORM	GETAFORM	GETAFORM	Furnier	Lack
Lichtausschnitt	LA nach DIN 68706	●	●	●	●	●
	LA 1, LA 1104, LA 1202, LA 2001	○	○	○	○	○
	LA KR, LA 40			○	○	○
	LA nach Zeichnungsvorlage			○	○	○
Verglasung	verschiedene Gläser	○	○	○	○	○
Sprossenrahmen	verschiedene Designs	○	○	○	○	○
Aufleistung	verschiedene Typen	○	○	○	○	○
Spion/Lüftungsgitter		○	○	○	○	○
Schalldämmung (Bodendichtung)						
	Einlage ROE Rw, P 30 dB/Rw, R 25 dB	○	○	○	○	○
	Einlage VSP Rw, P 32 dB/Rw, R 27 dB	○	○	○	○	○

● Standard ○ möglich ▷ auf Anfrage 1) ab Beschichtungsdicke 0,8 mm 2) nur Beschichtungsdicke 0,8 mm Technische Änderungen vorbehalten.

Produktdatenblatt: Typ DT, PT, GT, WF, WL-1-40-HZ

DEKORIT (DT), PORTALIT (PT), GETALIT (GT), WESTALIFE (WF), WESTALACK (WL)-Türelement
1-flügelig, türhoch, Holzumfassungszarge

WESTAG-Innentürelement, DIN 68706/18101

WESTAG-Marken: DEKORIT, PORTALIT, GETALIT, WESTALIFE, WESTALACK

Türblatt: Türdicke ca. 40 mm, Spezialwabeneinlage WAB, Beanspruchungsgruppe N, Klimaklasse I, Röhrenspanplatteneinlage ROE, Beanspruchungsgruppe M/S, Klimaklasse I (GETALIT ab 0,8 mm Dicke Klimaklasse II), Vollspanplatteneinlage VSP, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204, Falz: Normfalz 13 x 25,5 mm

Kanten: Beschichtung-DEKOFORM, -GETAFORM, -Furnier, lackiert, Marken GETALIT, WESTALIFE auch Ein-/Anleimer

Oberfläche: Dekore nach gültigem Programm, DEKORIT-Finishfolie, PORTALIT-Melaminharz, GETALIT-HPL-Schichtpressstoffplatte 0,8–2,0 mm, WESTALIFE-Echtholzfurnier, WESTALACK farbig lackiert

Schloss: BB, Bad, PZ vorgerichtet, nach DIN 18251, Dornmaß 55 mm, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons, vernickelt, Typ V 0020 (Wabe), V 0026 WF (ROE, VSP), weitere Bandtypen möglich

Zarge: Holzumfassungszarge Typ HZ, Futter und Bekleidung gerundet, türhoch, Falz- und Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke 25 mm, Wanddickenausgleich, 1 Bandtasche für Rahmenteil V 3400 GWF, V 4400 GWF, vernickelt, Oberflächendekor/-Furnier/-Lack wie Türblatt, eingezogene Zargendichtung

Sonderleistungen (Option):

Lichtausschnitt: LA-nach DIN 68706, Friese 160 mm, Sockel 400 mm, weitere LA-Typen möglich
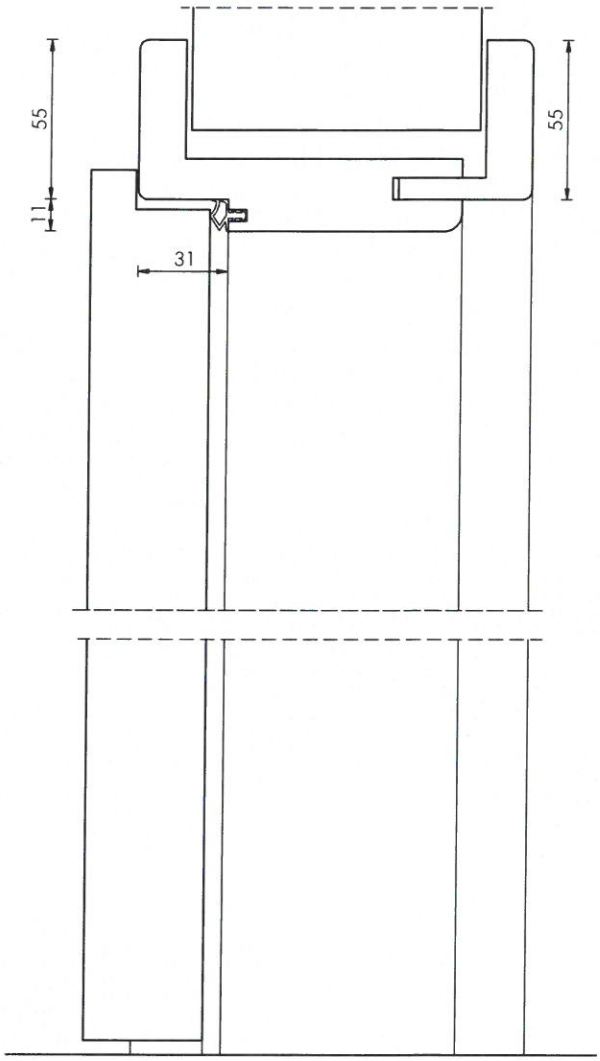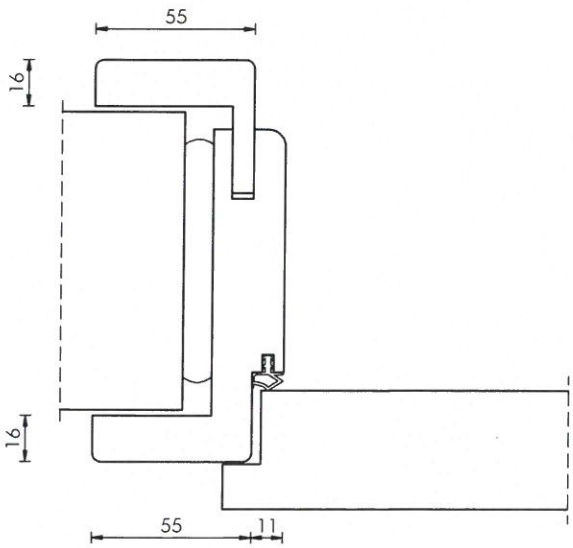
Hinweis: Türen nach Abstimmung auch in bauseitige Stahlzargen einsetzbar