

# Technische Daten

Norm: DIN EN 1338  
 Fase: Microfase  
 Dicke: 8 cm  
 Fugenanteil: ca. 10%  
 Fugenbreite: ca. 10 mm

■ Produkte aus dem Standard-sortiment sind in den ange-genen Formaten und Farben ab Lager lieferbar.

■ Bei objektbezogener Fertigung können Oberfläche und Farbgebung nach indivi-duellen Vorstellungen und An-forderungen geliefert werden, ab 400 m<sup>2</sup> je Farbe und Format. Ausnahmen auf Anfrage.

# Abmessungen

Länge	Rastermaß		Steinmaß	Entwässerungsfuge	Dicke	Belastungsklasse	objektbezogene Farbe   nabe	color Beluga-Grau fein	color Seidengrau fein	color Caramel fein	color Jura-Beige fein	color Nevada-Rot fein	color Grafft fein
	cm	Breite											
10,5					8								
21	21		-10	10									
31,5													

- LKW zulässiges Gesamtgewicht von mehr als 7,5 t
- Gleichmäßiges Farbspiel auf jeder Lage
- Bei Auslieferung frei von Kalkausblühungen

# Formate in cm (Steinverband)



3 Steingrößen in der Breite 21 cm werden lagenweise gemischt geliefert; Einzelformate nicht lieferbar

# Bedarfsbeispiel im wilden Verband

System mit 1 cm Splittfuge:	Bedarf/Stellplatz:	Bedarf/Stellplatz,
Stellplatzbelag:	12,2 m <sup>2</sup> Hydropor Laziano	behindertengerecht:
Hydropor Laziano 21 x 21 x 8,	0,8 m <sup>2</sup> Siliton Pflaster,	16,9 m <sup>2</sup> Hydropor Laziano
31,5 x 21 x 8 und	einseitig	0,8 m <sup>2</sup> Siliton Pflaster,
10,5 x 21 x 8 cm		einseitig
Bänderung:		
Siliton Pflaster 24 x 16 x 8 cm		Symbolplatten ab Seite 308.

## Objektbezogene Fertigung ab 400 m<sup>2</sup> pro Farbe und Format

Farben können aus den nube System gewählt werden sowie aus dem erweiterten Farbangebot für Großobjekte oder individuell auf Wunsch gefertigt werden.

### Standardsortiment



color Beluga-Grau fein\*



color Seidengrau fein\*



color Caramel fein\*



color Jura-Beige fein\*




color Nevada-Rot fein\*



color Grafit fein\*

\* mit Farbspiel

### Parkplatzlösung

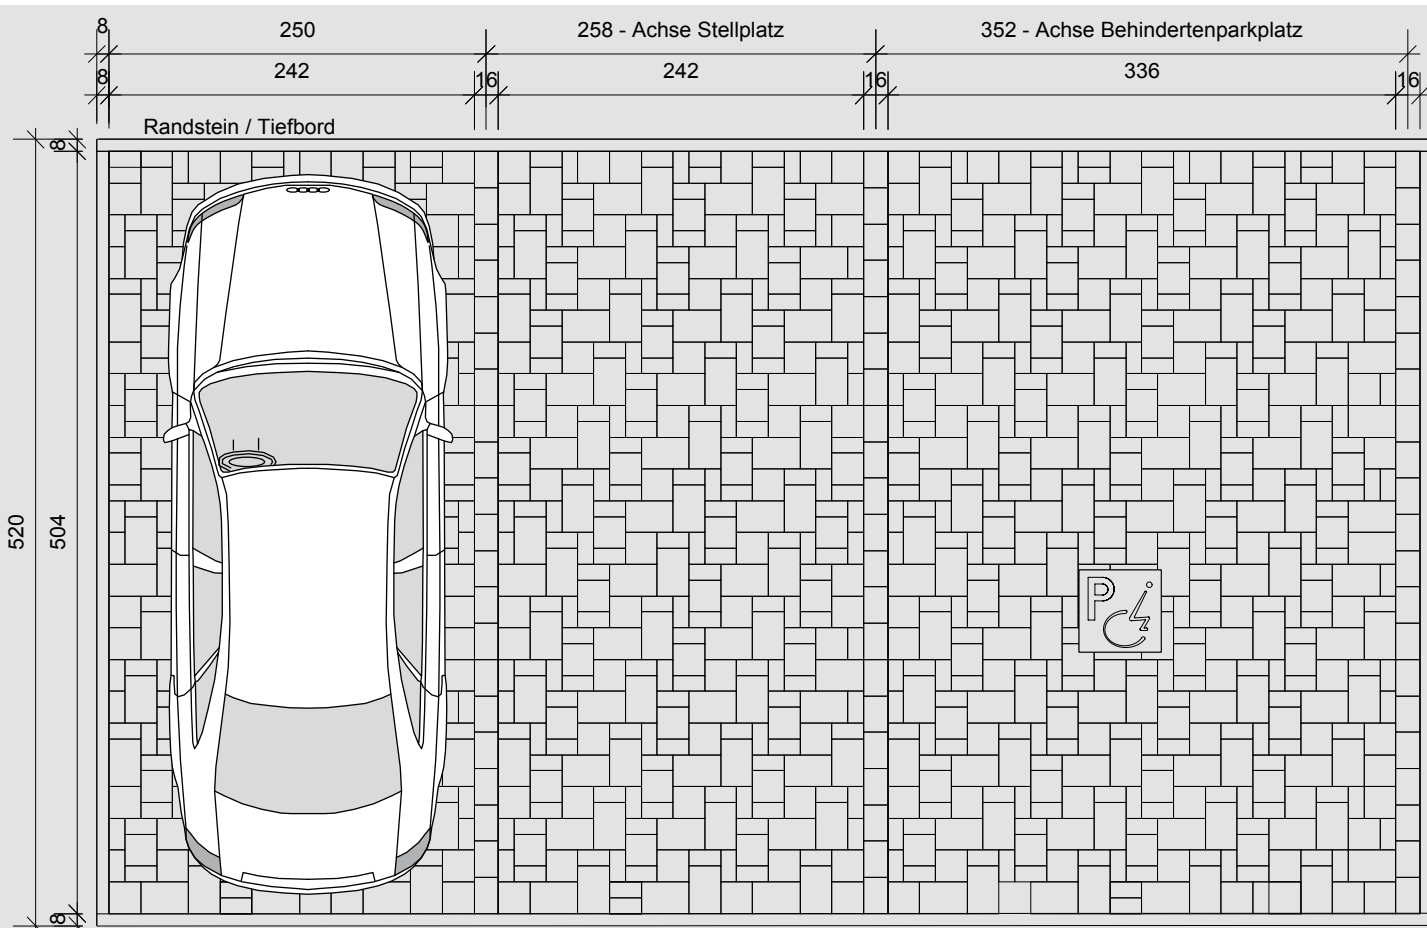

Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV-Pflaster durch vorheriges Auslegen der entsprechenden Steinreihen ermittelt werden.  
Die Rastermaße können je nach Einbausituation und unter Einhaltung der Mindestfugenbreite variieren.